



Światło ciągłe, z wbudowaną LED, żółty, AC/DC 24 V, średnica 70 mm

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                               | SIRIUS                      |
| oznaczenie produktu                                  | Element ze światłem ciągłym |
| wykonanie produktu                                   | z elementem świecącym       |
| Ogólne dane techniczne                               |                             |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                   | AC/DC                       |
| napięcie robocze                                     |                             |
| • 1 przy DC wartość znamionowa                       | 24 V                        |
| • 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa            | 24 V                        |
| • 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa            | 24 V                        |
| Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego      | 10 %                        |
| Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego        | -10 %                       |
| pobierany prąd maksymalny                            | 35 mA                       |
| znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2           | P                           |
| Dane związane z bezpieczeństwem                      |                             |
| MTTFd                                                | 8 781 a                     |
| Lampa                                                |                             |
| element składowy produktu element świecący           | Tak                         |
| rodzaj elementu świecącego                           | LED                         |
| Żywotność diody LED                                  | 100 000 h                   |
| Wykonanie sygnału optycznego                         | Światło ciągłe              |
| Natężenie oświetlenia                                | 1,18 cd                     |
| Natężenie oświetlenia                                | 0,81 ... 1,65 cd            |
| Obudowa                                              |                             |
| wysokość                                             | 65,5 mm                     |
| szerokość                                            | 70 mm                       |
| średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej | 70 mm                       |
| materiał                                             | PC                          |
| kolor                                                | Żółty                       |
| rodzaj montażu                                       | bagnet                      |
| Stopień ochrony IP                                   | IP65                        |
| Warunki środowiska                                   |                             |
| temperatura otoczenia podczas pracy                  | -20 ... +50 °C              |
| Zezwolenia Certyfikaty                               |                             |
| General Product Approval                             | EMV                         |



Confirmation



|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AD>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AD>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-5AD>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AD&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AD&lang=en)

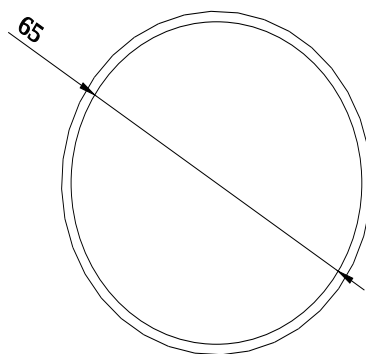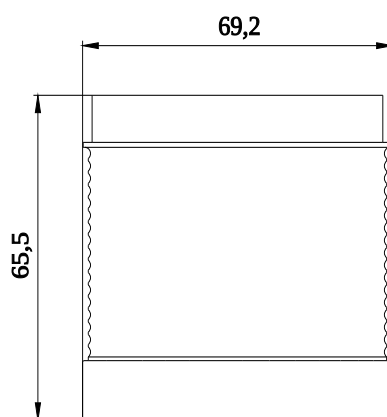

-P



Ostatnia zmiana:

12.03.2024 