



Soliroc™

Кат. №№: 778 35/36/37


Штепсельные розетки 16 А, 250 В немецкого стандарта, антивандальные IK10



778 35



778 36



778 37

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки Soliroc выпускаются с откидной крышкой (простой или запираемой) или без неё.

Новые изделия программы Soliroc™ IK10 гарантируют высокую ударопрочность в опасных или неконтролируемых условиях, как внутри помещений, так и вне их (склады, общественные здания, автосервисы, офисы, магазины, школы, тюрьмы и т.д.).

Пять гарантий программы Soliroc™

Безопасность: степень защиты от механических ударов IK10 (энергия удара 20 Дж) обеспечивает достаточную ударопрочность и защиту от вандализма. Изделие серии Soliroc™ невозможно оторвать из-за заглушек из сплава замак, вдавленных в пластину (удаляются только сверлением).

Надёжность: степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP55 обеспечивает длительный срок службы при эксплуатации как внутри помещений, так и вне их. Для большей прочности все внешние части изготовлены из сплава замак.

Практичность: тонкую рамку трудно захватить, что снижает риск ее отрыва. Минимальные зазоры между деталями гарантируют степень защиты IP5X (проникновение твердых предметов диаметром ≥ 1 мм и пылезащищенность).

Монтаж: в зависимости от материала, из которого построено здание. Рекомендуем универсальные монтажные коробки глубиной 50 мм или монтажные коробки BATIBOX (допускается глубина 40 мм).

Для гарантии максимальной стойкости к отрыву:


- Прикрепите рамку SOLIROC четырьмя стандартными винтами (диаметр 4 мм, длина 40 мм).
- Используйте дюбели, соответствующие материалу стены. Для бетонной стены рекомендуем расклинивающие нейлоновые дюбели диаметром 6 мм, полезная длина 40 мм.

Контроль качества: система обеспечения качества на производстве соответствует ISO 9001/9002.

2. СЕРИЯ



	Описание	Кат. №	Число модулей	Способ подключения	Масса (г)	Общие характеристики
	Розетка 2К+3 с откидной крышкой 16 А - 250 В Со шторками для безопасности детей По немецкому стандарту	778 35	2	с винтами	213	16 А - 250 В
	Розетка 2К+3 без откидной крышки 16 А - 250 В Со шторками для безопасности детей По немецкому стандарту	778 36	2	с винтами	126	16 А - 250 В
	Розетка 2К+3 с запираемой крышкой 16 А - 250 В Поставляется с двумя ключами 2А28 (поставщик DOM) Со шторками для безопасности детей По немецкому стандарту	778 37	2	с винтами	227	16 А - 250 В

3. МОНТАЖ


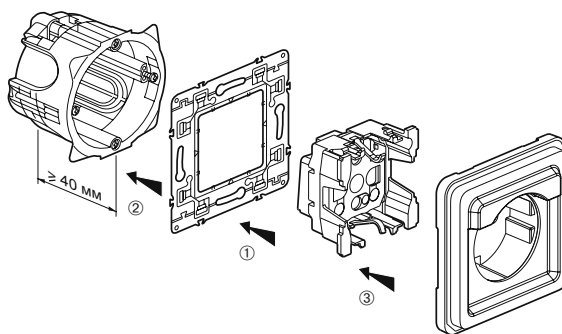


4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



778 35



778 36



778 37



5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Номинальное сечение зажима: 2 x 4 мм²
 Подсоединение проводников: к винтовым зажимам
 Длина зачистки: 9 мм
 Отвертка: Posidrive No 1, Philips No 1, плоская 4 мм
 Момент затяжки: 0,5 Нм

6. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

Обычное присоединение и отсоединение стандартной вилки.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ 7.1 Механические характеристики

Стойкость к механическим ударам: IK10
 Степень защиты передней поверхности от проникновения твердых предметов и воды: IP55 для кат. №№: 778 35/37
 IP20 для кат. №: 778 36

■ 7.2 Характеристики материалов

Механизм: серый поликарбонат
 Крышка: замок
 Подкладка: поликарбонат
 Обработка поверхностей: меднение + меднение в серноокислом электролите + матовое никелевое покрытие + хромовое покрытие толщиной ок. 0,1 мм.
 Цвет: матовый серый хром.
 Устройства соответствуют стандарту NF EN 62094-1 (2003).
 Огнестойкость: + 850 °C для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части и + 650 °C для остальных частей изолирующего материала.

■ 7.3 Температурные характеристики

Температура хранения: от - 10 °C до + 70 °C
 Температура эксплуатации: от - 5 °C до + 40 °C


8. УХОД

Стойкость к моющим средствам без повреждений:
 гексан, спирт, стеклоочиститель, 10 % раствор хлорной извести, средство для удаления граффити, ацетон, уайт-спирит, бензин.


9. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

■ 9.1 Вспененное уплотнение

Материал: EPDM (этилен-пропилен монодиен).
 Компенсирует неровности стены.



778 85
1 местн.




778 86
2-местн. (горизонт. + вертик.)



778 87
3-местн. (горизонт. + вертик.)

■ 9.2 Заглушка уплотнительная


Запасные заглушки поставляются в пакетах по 4 шт., по 5 пакетов в коробке и по 10 коробок в ящике.



778 96


■ 9.3 Рамы для накладного монтажа

Материал: полиэстер
 Максимальная глубина: 38 мм
 Могут устанавливаться уплотнители кабельных вводов ISO 20: Кат. № 968 03 (+ гайка 968 43) и Кат. № 955 03 (+ гайка 979 83)
 Испытаны на стойкость к пламени зажигалок.

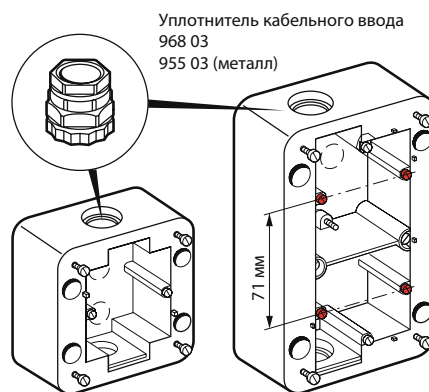

778 90
1-местн.

778 92
2-местн. (горизонт. + вертик.)



Поставляется с пакетом с 2 заглушками и 4 винтами