

SSQ 240



Specyfikacje

Numer katalogowy	002421425
Opis	SSQ 240
Nazwa klasy	Przełącznik trójpołożeniowy
Funkcja	Przełącznik trójbiegunowy
Prąd znamionowy (A)	40
Ilość biegunów	2
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Stopień ochrony IP	20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	60947-3
Maks. możliwy przekrój poprzeczny (mm ²)	16
	0

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001545
Nazwa klasy	Łącznik modułowy
Ukosowarka (elektryczna)	20
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	2
Zakres częstotliwości	50/60
Funkcja przełączająca	Łącznik schodowy
Liczba styków przełącznych	2
Liczba biegunów	2
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	400V
Minimalne napięcie znamionowe	10V
Rodzaj napięcia	AC
Z lampką sygnalizacyjną	
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	70mm
Stopień ochrony (IP)	IP20


Rysunek wymiarowy

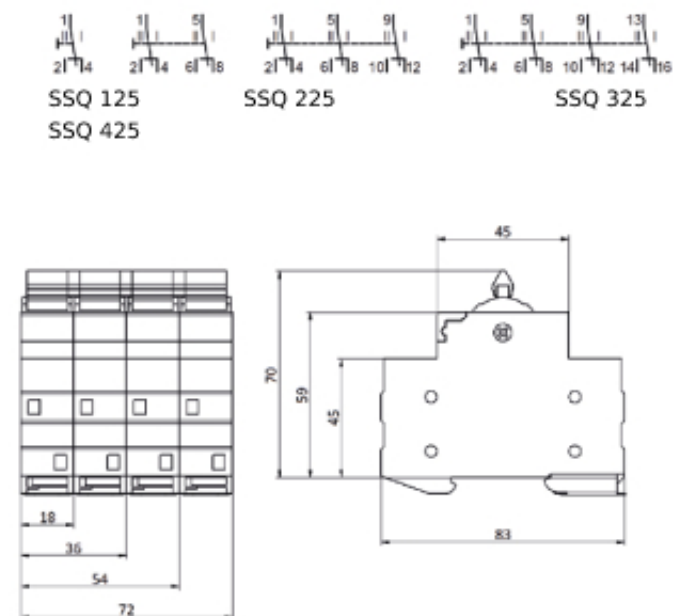

Symbol/Połączenie



SSG 116



SSG 216



SSG 125



SSG 225