

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S.; Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Typ lampy	TL/PL-S
Number of Lamps	1 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	159
Restart automatyczny	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0,64
Czas zapłonu (Max)	0,5 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%
Strata mocy (Nom)	1,7 W
Sprawność przy pełnym obciążeniu [%]	80,76 %

Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Złącza wejściowe (kolor)	niebieska

Kolorowe złącza wyjściowe	szara
Złącze wyjściowe typu połączenia	wkładka
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1,50 m
Długość kabla pod napięciem	0,30 m
Długość przewodu	8,0-9,0 mm
Przekrój złącza wejściowego	0,50-1,50 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0,50-1,50 mm ²

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	9 W
Moc systemu PL-S	9,5 W
Znamionowa moc lampy PL-S	9 W
Strata mocy PL-S	1,7 W
Moc lampy PL-S	7,8 W
Moc źródła światła TL	8,2 W
Znamionowa moc lampy TL	9 W
Moc systemu TL	10,1 W
Strata mocy dla TL	1,9 W

HF-Matchbox Blue

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	40 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-10 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus

Obudowa	LH
---------	----

Praca awaryjna

Zapłon lampy przy napięciu akumulatora	194-254 V
--	-----------


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat VDE Certyfikat CB

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150053680830
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
EAN/UPC - Produkt	8711500536808
Kod zamówienia	53680830
Numerator - Quantity Per Pack	1
Obliczony opis kodu lokalnego B2B	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 220-240V
Numerator - Packs per outer box	50
Material Nr. (12NC)	913700421366
Net Weight (Piecze)	0,036 kg

Rysunki techniczne

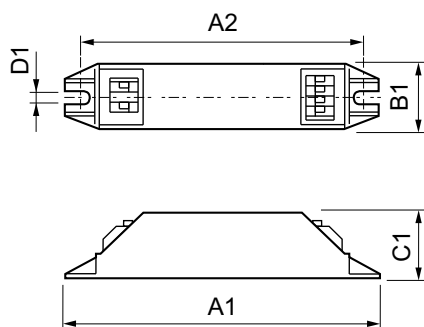

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Product

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

