



HF-Selectalume II TL-D

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod zastosowania	II
Wersja typu	mk1
Typ lampy	TL-D
Number of Lamps	2 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28
Restart automatyczny	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość robocza (Nom)	45 kHz
Współczynnik szczytu (Nom)	1,7

Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0,98
Czas wstępnego podgrzewania	1,6 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	202-254V-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	198-264V-10%-+10%
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms
Współczynnik statecznika (Nom)	1,01
Strata mocy (Nom)	4,6 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	18 A
Sprawność przy pełnym obciążeniu [%]	91,9 %
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	złączka WAGO 744
Wydajność przewodu wyjściowego –	200 pF
Wzajemna (Max)	

HF-Selectalume II TL-D

Złącze wyjściowe typu połączenia	złączka WAGO 744 [przystosowane do ręcznego okablowania]
Długość kabla pod napięciem	0,75 m
Długość przewodu	8.0-9.0 mm
Oprawa podwójna: master-slave	przewody do lampy maks. 2 m długości [możliwa praca nadrzędna/podrzędna]
Przekrój złącza wejściowego	0.50-1.50 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0.50-1.50 mm ²
Pojemność przewodu wyjściowego bez napięcia – Uziemienie (Max)	200 pF
Pojemność przewodu wyjściowego pod napięciem – Uziemienie (Max)	200 pF

Cechy systemu

Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	36/18 W
Znamionowa moc lampy TL-D	36/18 W
Moc systemu TL-D	70.4/37.7 W
Moc lampy TL-D	63.9/32.9 W
Strata mocy dla TL-D	6.5/4.8 W
Znamionowa moc lampy PL-L	36 W
Moc systemu z lampą PL-L	66.7 W
Moc lampy PL-L	61.2 W
Strata mocy PL-L	5.5 W

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus

Obudowa	L 280x30x28
---------	-------------

Praca awaryjna

Nominalny strumień świetlny po 60 sekundach	100% of EBLF
Normalne napięcie robocze (DC)	220-240 V
Napięcie akumulatora zapewniające działanie	176-275 V
Napięcie akumulatora zapewniające zapłon	186-275 V
Strumień świetlny oprawy w trybie pracy awaryjnej (EBLF) (Nom)	100 %
Nominalny strumień świetlny po 5 sekundach	50% of EBLF

Zatwierdzenie i Aplikacja


Wskaźnik efektywności energetycznej	A2 BAT
Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Oznaczenie TISI Zgodność SIRIM Certyfikat CB Zgodność CCC Certyfikat VDE-EMV
Poziom przydzwisku i hałasu	< 30 dB(A)

Dane produktu

Pełny kod produktu	87279009053300
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500999313
Kod zamówienia	90553300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Obliczony opis kodu lokalnego B2B	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	913713032466
Net Weight (Piec)	0,193 kg

HF-Selectalume II TL-D

Rysunki techniczne

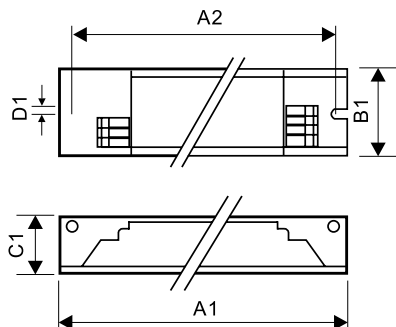

Product

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

