

CEM12.10-230V-50/60Hz



Specyfikacje

Numer katalogowy	004643123
Opis	CEM12.10-230V-50/60Hz
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	25
I (AC3 400V) (A)	12
P (AC3 kW) (kW)	5,5
Ilość biegunów	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	1
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	230
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230...230V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230...230V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	230...230V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	25A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	12A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	5,5kW
Wersja modułowa	
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

	AC	DC
CAEM4	A=85	A=115
CEM9	A=85	A=115
CEM12	A=85	A=115
CEM18	A=85	A=115
CEM25	A=87	A=117

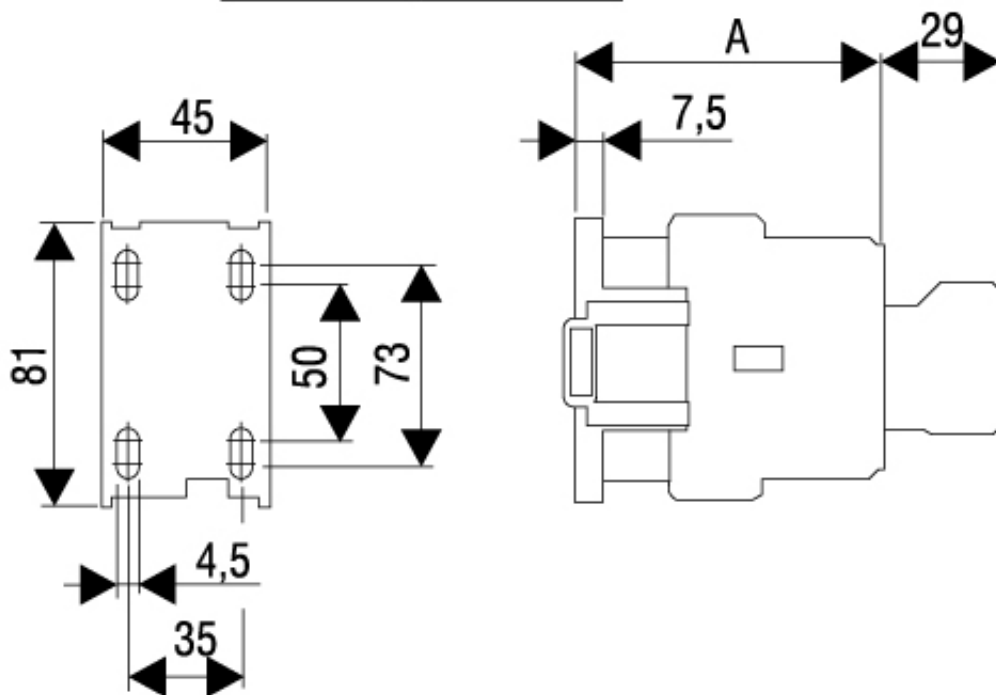

Schemat połączeń

