

# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa rurowa cynkowana ogniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046620



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 2046620                        |
| Typ                                   | SV16W FT                       |
| Oznaczenie 1                          | Mufa rurowa                    |
| Oznaczenie 2                          | bez gwintu                     |
| Wymiar                                | Ø16mm                          |
| Materiał                              | Stal                           |
| Materiał skrót                        | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.                        |
| Waga                                  | 2,20 kg/100 szt.               |

### Dane techniczne

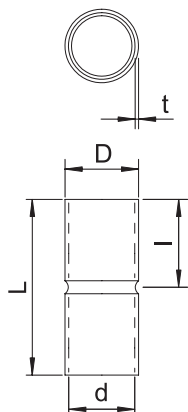

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                        | 50,00 mm                            |
| Wymiar D                       | 18,60 mm                            |
| Wymiar L                       | 50,00 mm                            |
| Wymiar M                       | M16                                 |
| Wymiar d                       | 16,60 mm                            |
| Wymiar t                       | 1,00 mm                             |
| Wymiar I                       | 25,00 mm                            |
| Wykonanie                      | Wtyk                                |
| Do średnicy rury               | 16,00 mm                            |
| Wielkość:                      | 16                                  |
| Bezhłogenowy                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Powierzchnia polerowana        | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia szorstkowana      | <input type="checkbox"/>            |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur              | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Dwuczęściowy                   | <input type="checkbox"/>            |