



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Świelówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Trzonek	FA6 [FA6]	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,38
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	21000 h	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,38
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	26000 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	58 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Wskaźnik oddawania barw (Nom)	60
Kod barwy	33-640	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień świetlny (Nom)	2300 lm	Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Lamp Current (Nom)	0,430 A
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	0 %	Napięcie (Nom)	103 V
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %		
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	83 %		

TL-X XL

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T12 [38 mm (T12)]
---------------	--------------------


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	12 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	423515

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150026137340
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261373
Kod zamówienia	26137340
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	4928040
Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	928037903332
Net Weight (Piece)	233,000 g
Kod ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Rysunki techniczne

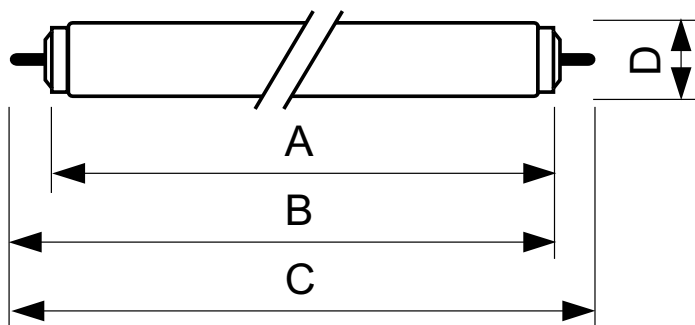

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Dane fotometryczne

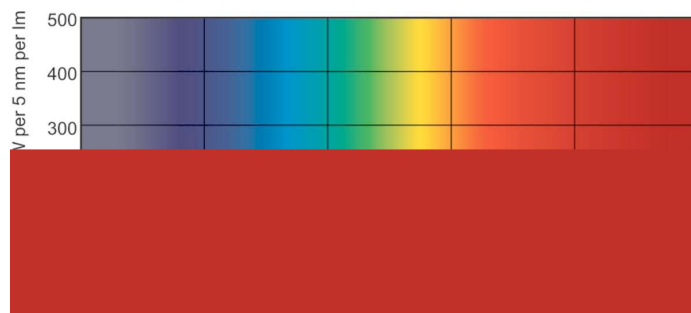

Barwa Światła /33-640

Barwa Światła /33-640

TL-X XL

