


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

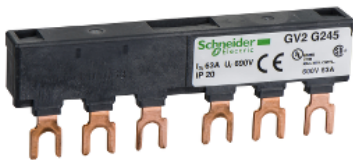

## Szyna 3biegunowa 2 odpływy 45mm 63A

GV2G245

### Parametry podstawowe

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gama produktów                                                         | Linergy                            |
| Nazwa produktu                                                         | FT                                 |
| Skrócona nazwa urządzenia                                              | GV2G                               |
| Typ produktu lub komponentu                                            | Szyna grzebieniowa                 |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych                              | Akcesoria przyłączeniowe           |
| Opis biegunów                                                          | 3P                                 |
| Zgodność gamy                                                          | TeSys GV3<br>TeSys Deca<br>TeSys U |
| Liczba odpływów                                                        | 2                                  |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 63 A                               |
| Rozstaw podłączeń                                                      | 45 mm                              |

### Parametry uzupełniające

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Miejsce montażu                   | Na zacisku |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui] | 690 V      |
| Długość                           | 89 mm      |
| Masa produktu                     | 0,036 kg   |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 4 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 37 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 15 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 3,862 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 3200     |
| Wysokość opakowania 3          | 77 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm    |
| Długość opakowania 3           | 60 cm    |
| Waga opakowania 3              | 130,9 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                  |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                  |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>         |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>              |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki