

# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna kołpakowa profilowana, perforowana

Nr kat. 1115669



Szyna kołpakowa profilowana 35 x 7,5 mm zgodna z normą DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50022).




**St** stal  
**GTP** cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście

### Dane podstawowe

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr kat.                               | 1115669                                           |
| Typ                                   | 2069 2M GTPL                                      |
| Oznaczenie 1                          | Szyna kołpakowa                                   |
| Oznaczenie 2                          | perforowany                                       |
| Wymiar                                | 2000x35x7,5                                       |
| Materiał                              | Stal                                              |
| Materiał skrót                        | St                                                |
| Powierzchnia                          | cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście |
| Powierzchnia skrót                    | GTP                                               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 2 m                                               |
| Waga                                  | 33,28 kg/100 m                                    |

### Dane techniczne

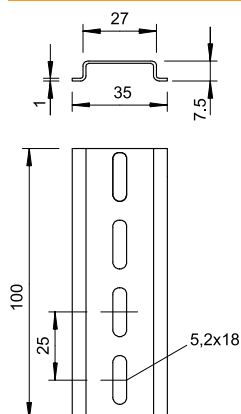

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                        | 2.000,00 mm                         |
| Szerokość                      | 35,00 mm                            |
| Wysokość                       | 7,50 mm                             |
| Wymiar B x H                   | 35 x 7,5 mm                         |
| Wykonanie                      | perforowany                         |
| Wersje szyn                    | Szyna DIN EN 60715                  |
| Grubość materiału              | 1,00 mm                             |
| Opakowanie                     | 50,00 m                             |
| Odstęp między środkiem otworów | 25,00 mm                            |
| Kształt otworu                 | Otwór wzdłużny                      |
| Z perforacją                   | <input checked="" type="checkbox"/> |