


Karta charakterystyki technicznej

FireBox z dławikami elastycznymi, do teletechniki

Nr kat. 7205772

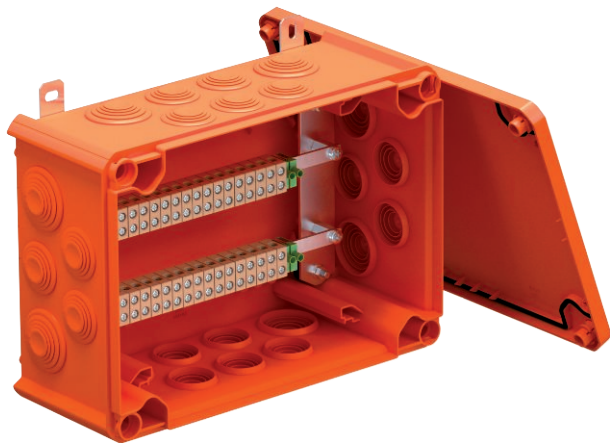

Puszki odgające z duroplastu wykonane są z aminoplastu. Tworzywo to jest twarde, ma wysoką wytrzymałość oraz charakteryzuje się sztywnością ścianek. Potrzebne otwory można z łatwością wyłamać w zaznaczonych miejscach za pomocą śrubokręta. Przewody wprowadza się bardzo wygodnie bezpośrednio na gwincie obudowy lub w otworze przełotowym z dławikiem kablowym i przeciwnakrętką w środku.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	7205772
Typ	T350ED 4x32AD
Wymiar	285x201x120
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	158,25 kg/100 szt.

Dane techniczne

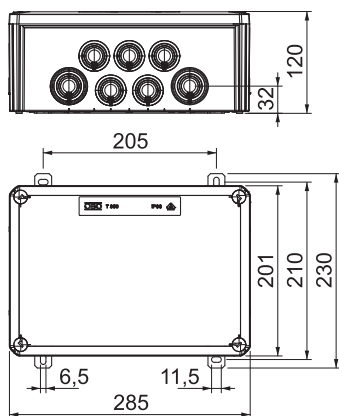

Długość	285,00 mm
Szerokość	201,00 mm
Wysokość	120,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	267x182x110 mm
Wymiar L	285,00 mm
Wymiar B	201,00 mm
Wymiar H	120,00 mm
Wymiar L1	205,00 mm
Wymiar L2	230,00 mm
Wymiar LxBxH	285x201x120 mm
Szeregowa	☐
Liczba wlotów	10
liczba zacisków	36
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	16 x M32 8 x M40
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

FireBox z dławikami elastycznymi, do teletechniki

Nr kat. 7205772



Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Przekrój znamionowy	0,50 - 4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐