

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight

5905339356727



Oprawy Kanlux TIBERI PRO to oprawy podtynkowe, czyli idealnie współgrające z sufitami podwieszanymi. Doskonale rozświetlą ciągi komunikacyjne, przestrzenie sanitarne czy powierzchnie biurowe oraz handlowe. Atuty tych downlightów to: 50.000 godzin trwałości, wysokie odwzorowanie naturalnych barw (CRI>90), skuteczność świetlna do 105lm/W i 5 lat gwarancji. Podwyższona szczelność (IP44/20) opraw Kanlux TIBERI PRO chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 70

Średnica [mm]: 190

Otwór montażowy [mm]: Ø175

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight



Moduł LED: TD20K30C-2835-12C7B XGD-L7623

Strumień świetlny [lm]: 3150

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 105

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 27

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 26,5

Wysokość źródła światła [mm]: 90

Szerokość źródła światła [mm]: 90

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 90

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 56

Współczynnik trwałości: 0,9

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 18

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18

Masa jednostkowa netto [g]: 722

Gramatura [g]: 880.56

Waga sztuki brutto [g]: 844

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 15.85008

Szerokość kartonu [cm]: 41


Wysokość kartonu [cm]: 27

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.068081

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

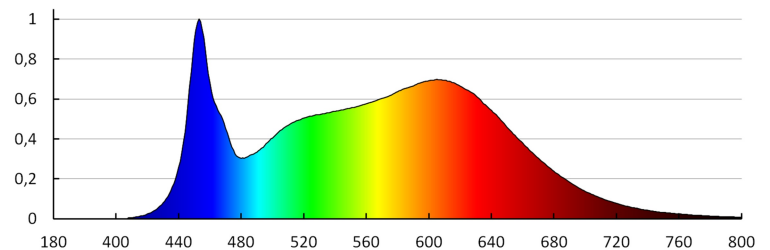

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35672) TIBERI PRO 30W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35672) TIBERI PRO 30W-940-W
Lamps: 1 x TIBERI PRO 30W-940

