

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, przełączanie zasilania, opcja komunikacji, 63A, 400V, 4P, LCD, rozmiar 100A

TA10D4L0634TPE

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Automatyczne przełączanie
Zastosowanie urządzenia	Zmień źródło zasilania
Opis biegunów	4P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przylącza dolne	Screwed
Sposób montażu	Stacjonarny
Przylącza górne	Screwed
Wskazanie położenia styku	Tak
Znamionowy prąd załączalny zwarciov [Icm]	15 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz 75 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
Funkcja izolacyjna	Tak

Parametry uzupełniające

Klasa przełącznika między obwodami	PC
Liczba położzeń styków głównych	3
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ sterowania	4 przyciski
Tryb pracy	Automatyczny Ręczny
Typ wyświetlacza	Ekran LCD
Podstawa montażowa	Płyta Szyna DIN
Opis opcji blokowania	Kłódka w położeniu WYŁ. Ciągły

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	Przełącznik: 800 V Kontroler: 500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	Przełącznik: 6 kV Kontroler: 6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A
Blokada mechaniczna	Z blokadą mechaniczną
Twałość mechaniczna	8000 cykl
Rozstaw podłączeń	18 mm
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	5 kA w czasie 0.1 s
Wysokość	145 mm
Szerokość	306 mm
Głębokość	94 mm
Masa produktu	3,4 kg
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	63 A w 60 °C

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-6-1
Certyfikaty produktu	CE CB CCC
Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny Wewnątrz obudowy: IP20 tryb ręczny
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...85 °C
Stopień zanieczyszczenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,600 cm
Szerokość opakowania 1	21,300 cm
Długość opakowania 1	37,300 cm
Waga opakowania 1	4,321 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu TA10D4L0634TPE

Ilustracja techniczna

Wymiary

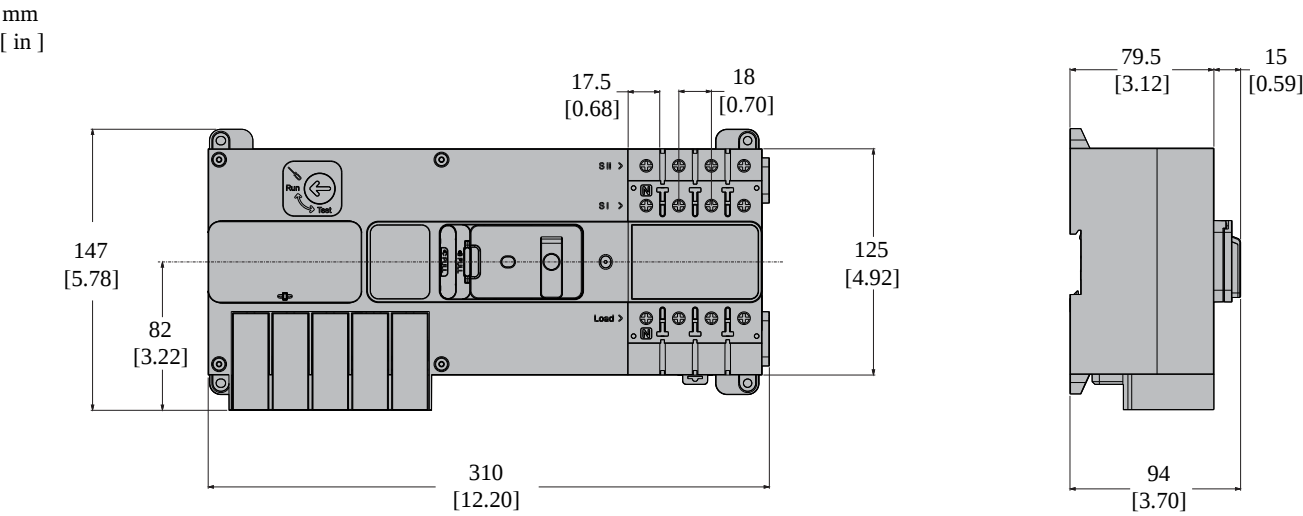

Zalecane zamienniki