



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED SON-T to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID). Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła co inne lampy HID, dzięki czemu nie różnią się od reszty oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy. Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań zewnętrznych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Trzonek	E40 [E40]	Jednorodność barw	<6
Znak CE	Tak	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	70
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Cykl załączania	15000	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Power (Rated) (Nom)	40 W
Warstwa	CorePro	Lamp Current (Nom)	178 mA
Dane techniczne oświetlenia		Równoważna moc w watach	100 W
Kod barwy	740 [Tb 4000K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Strumień świetlny (Nom)	7500 lm	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K		

Trueforce Core LED SON-T

Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	26 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Kształt T
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	B

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	574360
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431635500
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
EAN/UPC - Produkt	8719514316355
Kod zamówienia	31635500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002485302
Net Weight (Piec)	0,157 kg


Rysunki techniczne




TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Product	D	C
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Dane fotometryczne




LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 740-GUL


Trueforce Core LED SON-T

Dane fotometryczne

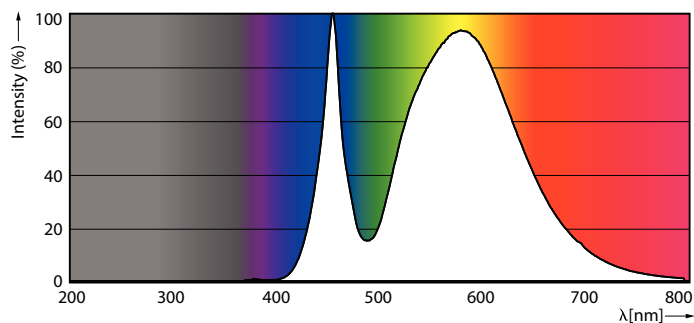


LEDTForce Core road 40W Tshape E40 740-POC

Okres eksploatacji

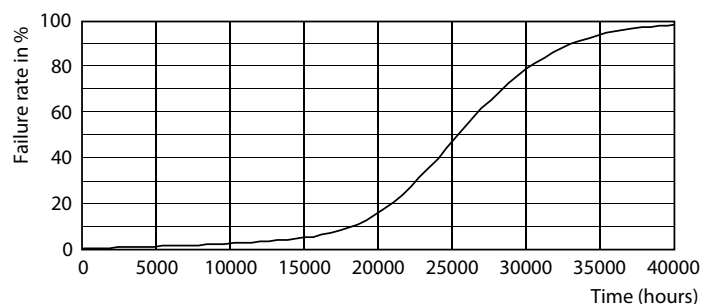

Life Expectancy Diagram

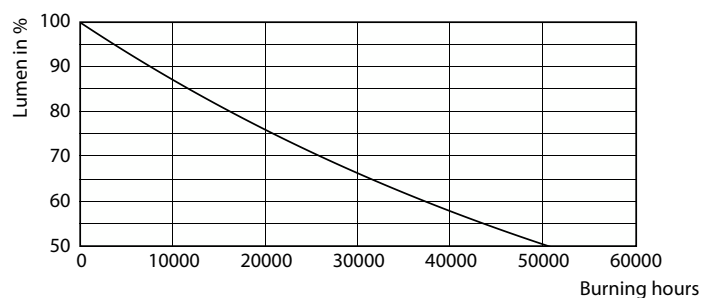

Lumen Maintenance Diagram

