

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Nagel-Fix, z gwoździem

Nr kat. 2222833



Ze wstępnie zamontowanym gwoździem ocynkowanym, do gwoździ stalowych o śr. 3 lub 3,5 mm, do mocowania przewodów w szczelinach murowanych i na murach, 1 - 2 przewody NYM 3 x 1,5/2,5 mm² lub 1 - 2 przewody NYM 5 x 1,5/2,5 mm².




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2222833
Typ	1996 40
Oznaczenie 1	Uchwyt gwoździowy
Wymiar	3x40mm
Kolor	przezroczysty
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,27 kg/100 szt.

Dane techniczne

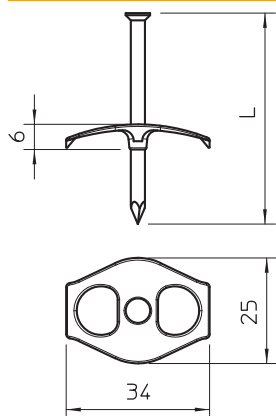

do gwoździ o średnicy	3 x 40 mm
Kształt	prostokątny (dla kabla płaskiego)
Podwójna obejma	☒
Hartowany	☐
Bezhalogenowy	☒
Z gwoździem	☒
Długość gwoźdźa	40,00 mm
Odporny na uderzenia	☐