

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3

Nr kat. 6342338



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.

Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6342338
Typ	US 3 200 FS
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wymiar	50x30x2000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	266,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

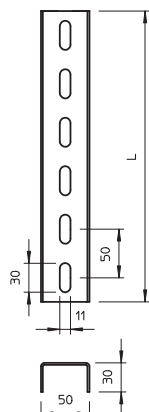

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	50,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Wymiar	30 x 50 x 2,0 mm
Łamana	☐
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Szer. otworu	11,00 mm
Grubość materiału	2,00 mm
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil U
Wielkość szczeliny	30,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3

Nr kat. 6342338



Dane techniczne

Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	