

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z przeciwnakrętką w komplecie

Nr kat. 7205663



Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z metrycznym gwintem przyłączeniowym zgodnie z IEC 423, w tym wstępnie zmontowana przeciwnakrętka. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z polichloroprenu/kauczuku ABS. Natryskiwana uszczelka na króćcu pośrednim, brak konieczności stosowania pierścienia uszczelniającego gwint.

Atest VDE wg DIN EN 50262, stopień ochrony IP 68 przy 5 barach/1h.

Do podtrzymania funkcji elektrycznych według DIN 4102, część 12 w połączeniu z rozgałęźnymi skrzynkami kablowymi z serii Firebox T


Kolor: pastelowy pomarańczowy.

PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7205663
Typ	V-TEC VM25+ OR
Wymiar	M25
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	1,71 kg/100 szt.

Dane techniczne

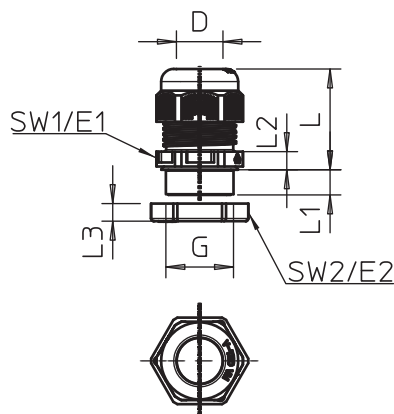

Wymiar E	32,00 mm
Wymiar E1	32,00 mm
Wymiar E2	36,00 mm
Wymiar G	M25 x 1,5 mm
Wymiar L min.	26,00 mm
Wymiar L maks.	35,00 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	6,00 mm
Wymiar L3	6,50 mm
SW	29,00 mm
SW1	29,00 mm
SW 2	32,00 mm
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	9,00 - 17,00 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Gwint	M25 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	10,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z przeciwnakrętką w komplecie

Nr kat. 7205663



Dane techniczne

Skok gwintu	1,50 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	5,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒