



0390 11 (widok wnętrza złączki)



0390 72



Możliwość plombowania

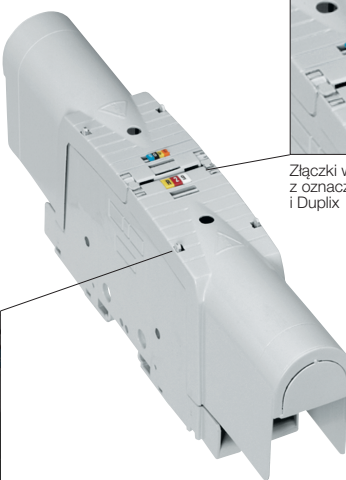

0390 10



Złączki wieloprądowe z oznacznikami CAB 3 i Duplix



Bezpośrednie podłączenie Al/Cu

Pak.	Nr ref.	Złączki wieloprądowe do przewodów miedzianych i aluminiowych			
		Do mocowania na wsporniku montażowym symetrycznym TH 35 o głębokości 15 mm (wg EN 60715) lub na powierzchni montażowej za pomocą śrub. Korpus izolacyjny: – podstawa z poliamidu: od -30 do +100°C, – osłony z polipropylenu: od -25 do +100°C. Uchyłne osłony ułatwiają przyłączanie przewodów i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem. Wyposażone w uchyłne osłony z fabrycznymi nacięciami. Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 i Duplix. Otwór do pomiaru napięcia za pomocą wtyku probierczego o $\varnothing$ 4 mm. Dostosowane do plombowania. Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków łączeniowych, nr ref. 0394 46/47.			
		Zacisk nakładkowy – zacisk tulejkowy			
		Przewód sztywny lub giętki (mm ²)	Przewód sztywny lub giętki (mm ²)	Szer. (mm)	
5	0390 10	Al/Cu 35 do 120	Cu 35 do 70	42	
5	0390 11	Al/Cu 70 do 300	Cu 70 do 150	55	
		Zacisk śrubowy – zacisk śrubowy			
		Zacisk śrubowy (mm ²)	Zacisk śrubowy (mm ²)	Szer. (mm)	
5	0390 13	Al/Cu 95	Al/Cu 95	36	
5	0390 14	Al/Cu 150	Al/Cu 150	42	
5	0390 15	Al/Cu 300	Al/Cu 300	55	
		Zacisk śrubowy – zacisk tulejkowy			
		Zacisk śrubowy (mm ²)	Przewód sztywny lub giętki (mm ²)	Szer. (mm)	
5	0390 17	Al/Cu 150	Cu 35 do 95	42	
5	0390 18	Al/Cu 300	Cu 70 do 150	55	
		Zacisk nakładkowy – zacisk śrubowy			
		Przewód sztywny lub giętki (mm ²)	Zacisk śrubowy (mm ²)	Szer. (mm)	
5	0390 20	Cu 35 do 120	Al/Cu 120	42	
5	0390 21	Al 35 do 120 Cu 70 do 300 Al 70 do 300	Al/Cu 70 Al/Cu 300 Al/Cu 150	55	
		Akcesoria			
		Mostek łączeniowy			
5	0394 46	Dla złączek o szer. 36 i 42 mm			
5	0394 47	Dla złączek o szer. 55 mm			

Pak.	Nr ref.	Złączki wieloprądowe z zaciskami śrubowymi			
		Do mocowania na wspornikach montażowych symetrycznych lub asymetrycznych. Do przyłączania szyn lub przewodów z końcówkami kablowymi. Podstawa izolacyjna. Montaż na wsporniku symetrycznym Montaż przez metalowe zaczepty na wsporniku symetrycznym o gł. 15 mm (wg EN 60715).			
		Przekrój znamionowy (mm ²)	Szerokość zacisku (mm)	Ø otworu	Szer. (mm)
5	0390 71	35	15	M8	26
5	0390 72	70	20	M10	34
5	0390 73	120	25	M10	34
5	0390 74	240	35	M12	46
		Montaż na wsporniku asymetrycznym Montaż przez metalowe zaczepty na wsporniku asymetrycznym (wg EN 60715).			
5	0390 31	35	15	M8	26
5	0390 32	70	20	M10	34
5	0390 33	120	25	M10	34
5	0390 34	240	35	M12	46
		Akcesoria do złączek wieloprądowych			
		Przegrody izolacyjne Umożliwiają montaż osłon czołowych. Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3. Dla złączek o szer. 26 mm Dla złączek o szer. 34 i 46 mm			
10	0394 77				
10	0394 78				
		Osłony czołowe Do montażu na przegrodach izolacyjnych. Dla 3 złączek o szer. 46 mm i dla 4 złączek o szer. 34 mm			
5	0394 86				
5	0394 88				
5	0394 89				

