


Vistop™

rozłącznik w obudowie izolacyjnej 32 A do 160 A – IP65

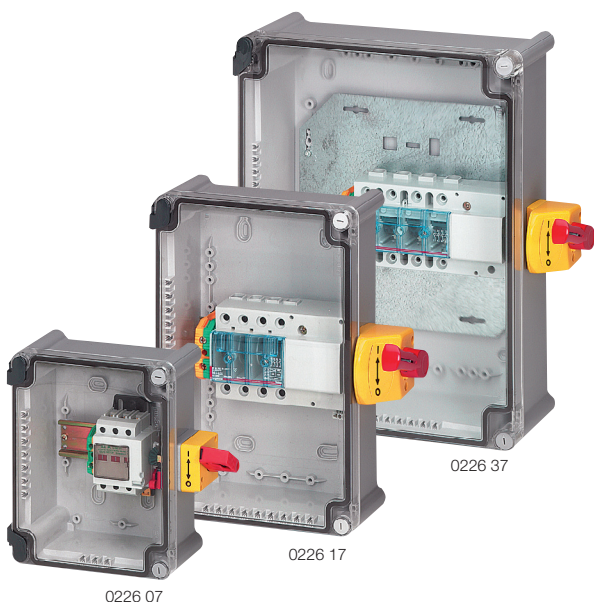


Rozłączniki Vistop w obudowie, ze sterowaniem wyprowadzonym na zewnątrz.
Obudowa wykonana z materiałów izolacyjnych (pokrywa transparentna).
Prądy znamionowe rozłącznika 32 do 160 A.
Rozłączniki wyposażone w styki pomocnicze NO + NC.
Dźwignia rozłącznika w kolorze czerwonym, dostosowana do plombowania w pozycji „wyłączone”.
Rozłączniki przeznaczone do budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego i ogólnego, do maszyn i urządzeń produkcyjnych, maszyn rolniczych, dźwigów osobowych i przemysłowych.
Stopień ochrony IP65, IK07.

Pak.	Nr ref.	32 A
		Przyłączanie: zaciski tulejkowe 16 mm ² . Dostarczane z: 2 szt. dławików 21 P – ISO25.
1	0226 05	Ilość biegunów Zacisk ochronny PE
1	0226 07	3 10 mm ² 4 10 mm ²
		63 A
		Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm ² . Dostarczane z: 2 szt. dławików 29 P – ISO32.
1	0226 15	Ilość biegunów Zacisk ochronny PE
1	0226 17	3 50 mm ² 4 50 mm ²
		100 A
		Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm ² . Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P – ISO50.
1	0226 25	Ilość biegunów Zacisk ochronny PE
1	0226 27	3 50 mm ² 4 50 mm ²
		125 A
		Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm ² . Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P – ISO50.
1	0226 33	Ilość biegunów Zacisk ochronny PE
1	0226 34	3 50 mm ² 4 50 mm ²
		160 A
		Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm ² . Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P – ISO50.
1	0226 35	Ilość biegunów Zacisk ochronny PE
1	0226 37	3 50 mm ² 4 50 mm ²

Vistop™

rozłącznik w obudowie izolacyjnej 32 A do 160 A – IP65

Wymiary [mm]

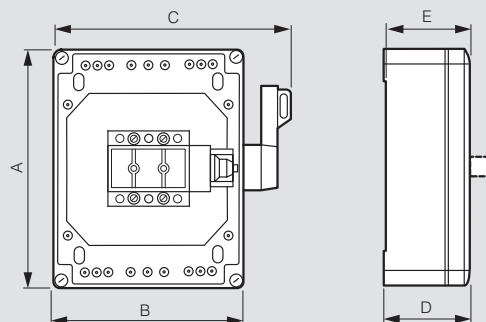

Nr ref.		A	B	C	D	E
0226 05/07	32 A	200	160	218	93	93
0226 15/17	63 A	290	190	263	95	102
0226 25/27/33/34	100/125 A	332	262	316	132	132
0226 35/37	160 A	382	292	346	132	132