

Vistop™ 63, 100, 125, 160 A rozłączniki izolacyjne

z widoczną przerwą stykową montaż na wsporniku montażowym TH 35

Vistop™

wyposażenie pomocnicze

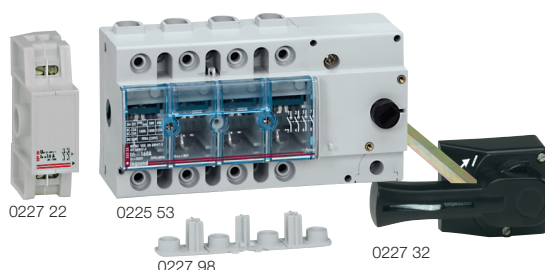


Tabela doboru wyposażenia do montażu w rozdzielnicach XL³ **str. 426, 449, 461**
Wyposażenie **patrz obok**
Dane techniczne **str. 93**
Wymiary **str. 93**

Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi.
Widoczne położenie styków.
Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem.
Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH 35.
Możliwość opisu rozłącznika w okienku znajdującym się w przedniej części aparatu.

Możliwość dołączania rozłącznika pomocniczego o nr ref. 0227 22 i styków pomocniczych nr ref. 0227 04, 0227 07.

Dwie wersje napędu obrotowego:

- boczny: ⁽¹⁾
 - zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP55, przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów);
- frontowy:
 - bezpośredni,
 - zewnętrzny (dostarczany jako komplet elementów zamawianych oddzielnie nr ref. 0227 32).

Pak.	Nr ref.	63 A	
		Dźwignia czarna	
		Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny
1	0225 12	0225 16	
1	0225 15	0225 18	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7 7
		4	7 7
		Dźwignia czerwona/maskownica żółta	
1	0223 12	0223 16	
1	0223 15	0223 18	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7 7
		4	7 7

		100 A	
		Dźwignia czarna	
		Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny
1	0225 20	0225 25	
1	0225 22	0225 27	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7,5 7,5
		4	9 9
		Dźwignia czerwona/maskownica żółta	
1	0223 20	0223 27	
1	0223 22	0223 27	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7,5 7,5
		4	9 9

		125 A	
		Dźwignia czarna	
		Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny
1	0225 34	0225 44	
1	0225 39	0225 46	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7,5 7,5
		4	9 9
		Dźwignia czerwona/maskownica żółta	
1	0223 34	0223 46	
1	0223 39	0223 46	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7,5 7,5
		4	9 9

		160 A	
		Dźwignia czarna	
		Napęd obrotowy frontowy	Napęd obrotowy boczny
1	0225 51	0225 54	
1	0225 53	0225 56	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7,5 7,5
		4	9 9
		Dźwignia czerwona/maskownica żółta	
1	0223 51	0223 56	
1	0223 53	0223 56	
		Ilość biegunów	Szerokość w modułach 17,5 mm
			frontowy boczny ⁽²⁾
		3	7,5 7,5
		4	9 9

Rozłącznik pomocniczy 2P – 16 A/400 V~

Instalowany z lewej strony rozłączników Vistop trójbiegunowych lub czterobiegunowych 100, 125, 160 A. W połączeniu z Vistop pozwala na włączanie lub wyłączanie jednego obwodu dodatkowego o prądzie maks. 16 A. Instalowany bezpośrednio do rozłącznika Vistop.

Pak.	Nr ref.	Biegunowość	Podłączenie	Szer. w mod.
1	0227 22	Dwubiegunowy	Zaciski 6 mm ²	17,5 mm 1,5

Wyprowadzenie napędu obrotowego na zewnątrz szafy

Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, uszczelkę zapewniającą IP szafy aż do IP55, szablonów do wykonania otworów mocujących oraz uchwytów na etykiety. Umożliwia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy Vistop jest w pozycji „włączony”.

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy [A]	Odległość od drzwi [mm]
1	0227 34	Dla Vistop 32	46–191
1	0227 32	Dla Vistop 63, 100, 125, 160	35–470

Styki pomocnicze (NO + NC)

Mocowanie pod dźwignią załączającą

Dla Vistop	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Podłączenie [mm]
32 A	5	250	Końc. 2,58

Mocowanie na zatrask

Komplet składa się ze wspornika i styku pomocniczego.
63, 100, 125, 160 A | 5 | 250

Styk pomocniczy dodatkowy (NO + NC)

Mocowany na zatrask na wsporniku nr ref. 0227 04 w celu uzyskania zestawu podwójnych styków pomocniczych.

Dla Vistop mocowanych na wsporniku TH 35.

Dla Vistop	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]
63, 100, 125, 160 A	5	250

Zestaw podwójnych, pomocniczych styków (NO + NC)

Mocowanie pod dźwignią załączającą

Dla Vistop	Prąd znamionowy [A]	Napięcie znamionowe [V]	Podłączenie [mm]
32 A	5	250	Końc. 2,58

Kłódka

Kłódka do blokowania dźwigni rozłącznika Vistop. Wyposażona w etykietkę do opisu. Średnica kabłąka 6 mm, długość 50 mm.

Oslona wkrętów

Komplet dwóch osłon dostosowanych do plombowania. Mocowane przez zatrzaśnięcie do otworów rozłączników Vistop 100, 125 i 160 A

⁽¹⁾ Montaż z prawej lub lewej strony aparatu.

⁽²⁾ Wymiar podany bez napędu obrotowego.