


VS 2.5 NA

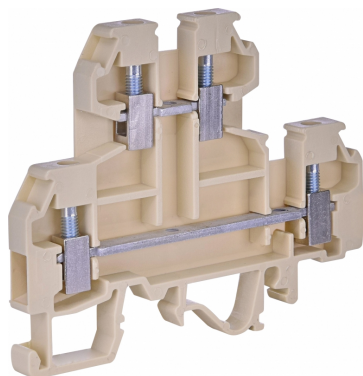

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901243
Opis	VS 2.5 NA
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	none
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Podwójny
Znamionowy przekrój poprzeczny	5
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	24
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	none
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001329
Nazwa klasy	Złączka instalacyjna piętrowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0.3...2.5mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.3...4mm ²
Prąd znamionowy In	24A
Napięcie znamionowe	440V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Liczba potencjałów	2
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	5mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	54.5mm
Długość	69.5mm
Wymagana płytką zamykająca	1
Kolor podstawowy	Beżowy

Rysunek wymiarowy

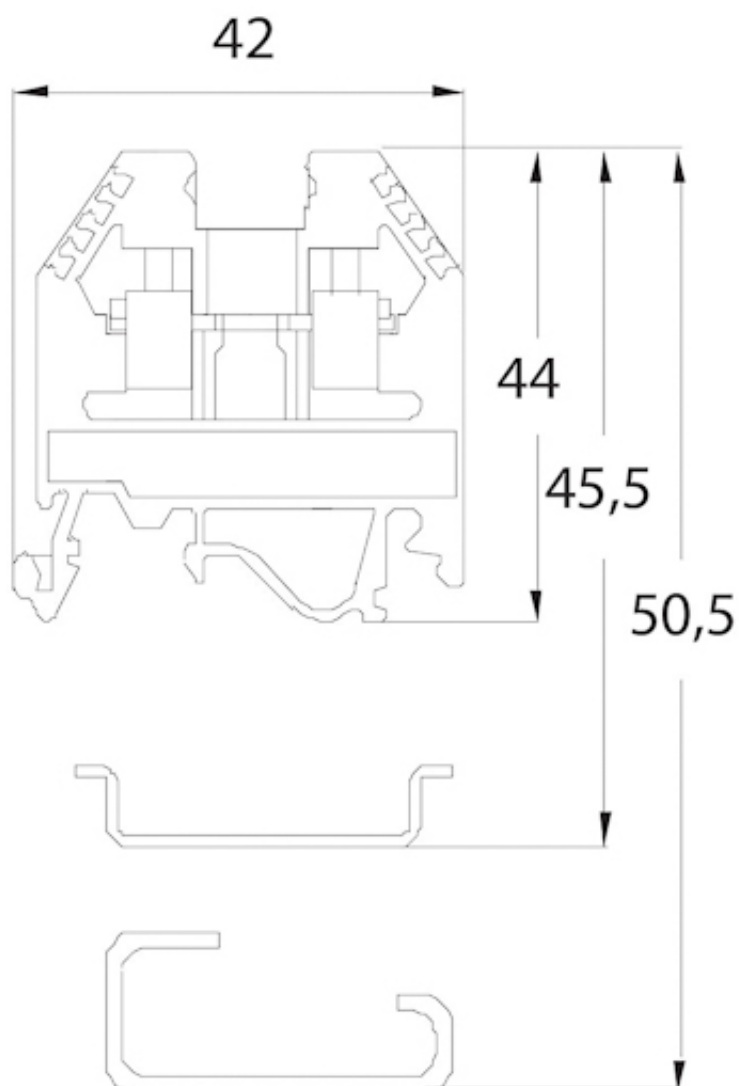

M3