


VS 2,5 PA O

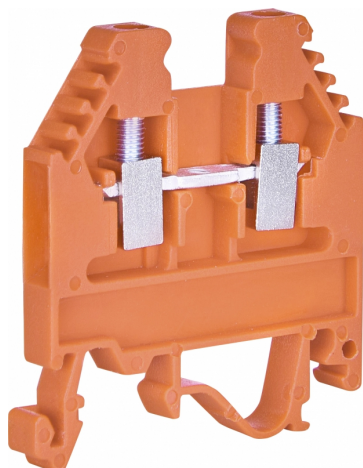

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901003
Opis	VS 2,5 PA O
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	660
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Pomarańczowy
Znamionowy przekrój poprzeczny	2-5
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm2)	24
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm2)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm2)	0.3 - 4
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0.5...4mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.5...4mm ²
Prąd znamionowy In	24A
Napięcie znamionowe	660V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	5mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	44mm
Długość	42mm
Wymagana płytki zamykająca	1
Kolor	Pomarańczowy