


VS 2,5 PAN

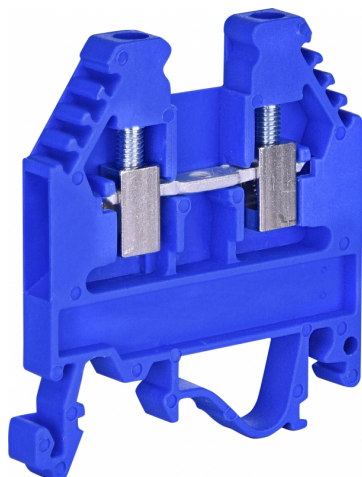

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901001
Opis	VS 2,5 PAN
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	660
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Niebieski
Znamionowy przekrój poprzeczny	2-5
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm2)	24
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm2)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm2)	0.3 - 4
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0.5...4mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.5...4mm ²
Prąd znamionowy In	24A
Napięcie znamionowe	660V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	5mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	44mm
Długość	42mm
Wymagana płytka zamykająca	1
Kolor	Niebieski