


VS 2,5 NA 3

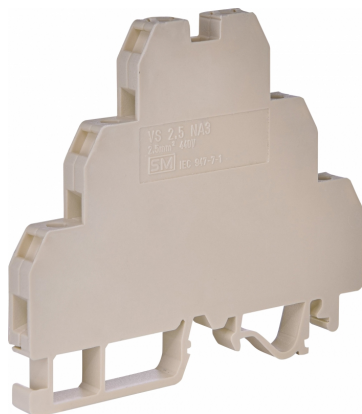

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901320
Opis	VS 2,5 NA 3
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	440
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Potrójny
Znamionowy przekrój poprzeczny	2-5
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	24
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	0.3 - 4
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001329
Nazwa klasy	Złączka instalacyjna piętrowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0.3...2.5mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.3...4mm ²
Prąd znamionowy In	24A
Napięcie znamionowe	440V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Liczba potencjałów	3
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	6mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	65mm
Długość	75.5mm
Wymagana płytki zamykająca	1
Kolor podstawowy	Beżowy

Rysunek wymiarowy

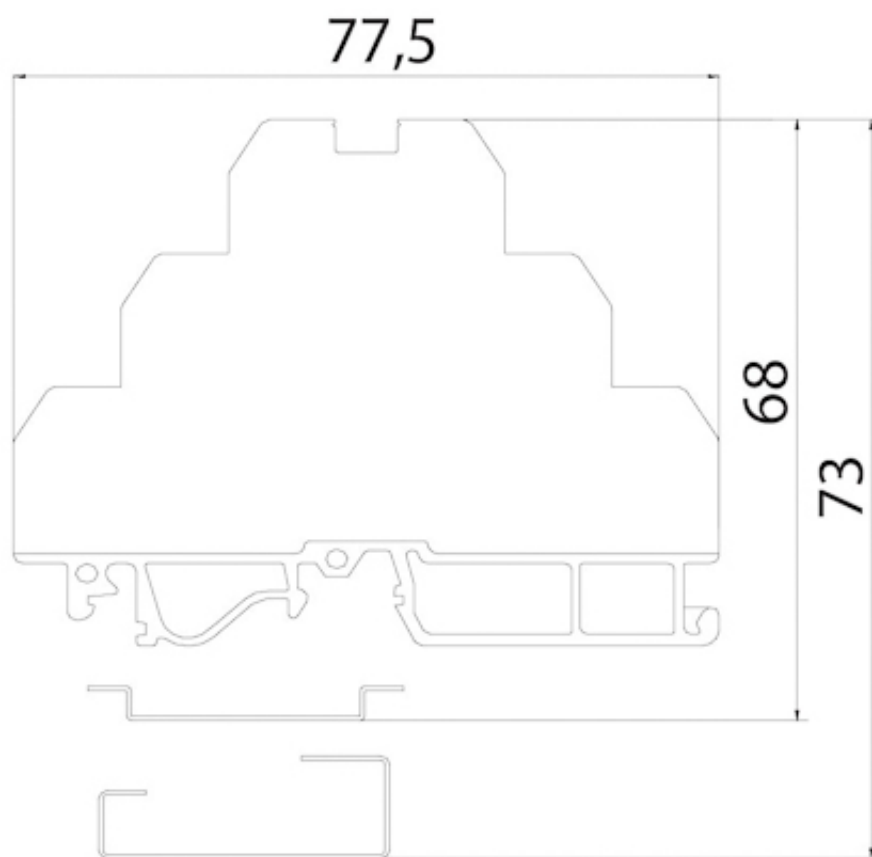

M3