

VS 35 PE



Specyfikacje

Numer katalogowy	003901539
Opis	VS 35 PE
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	none
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Zielony/żółty
Znamionowy przekrój poprzeczny	35
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	95
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	jun.35
Podłączenie	NO
Wymagane zakończenie	NO

0

[Strona produktu online](#) 

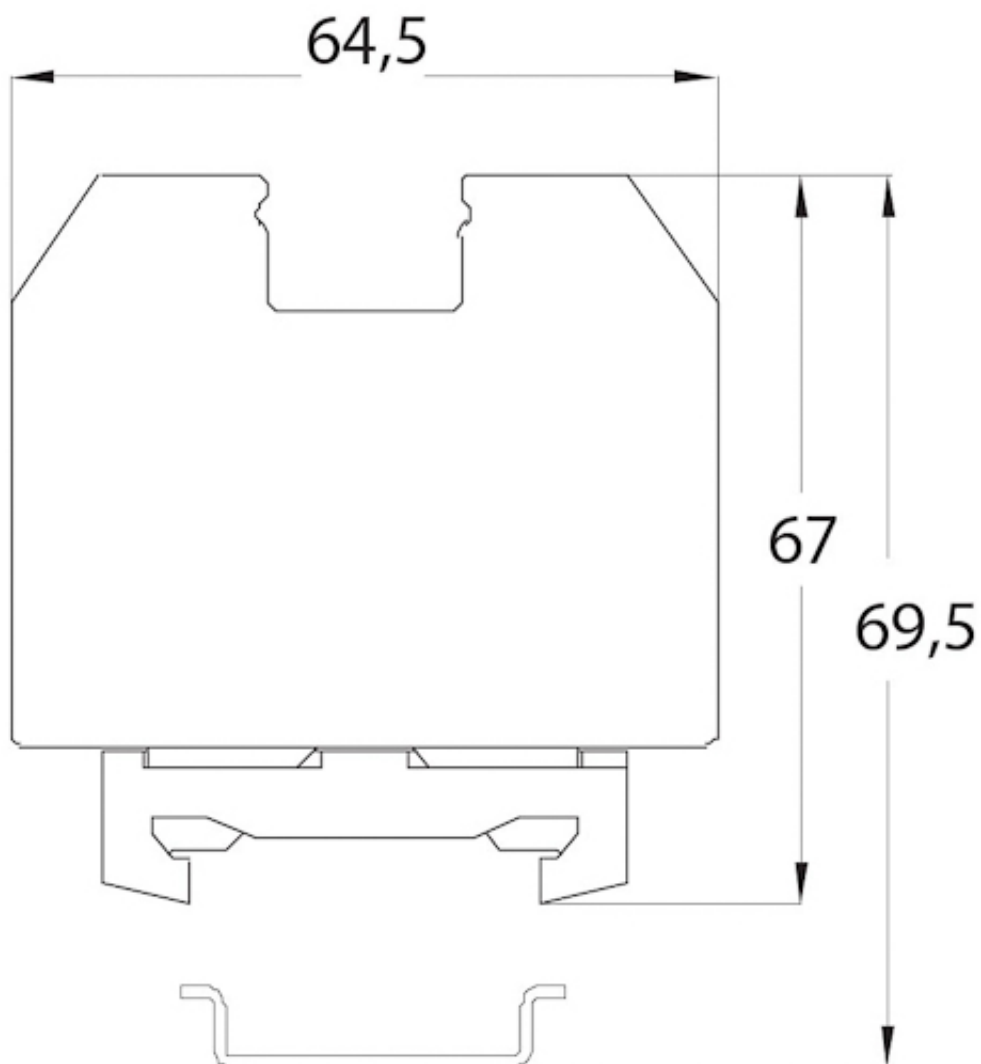
Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	10...35mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	6...35mm ²
Prąd znamionowy In	95A
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	16mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	67mm
Długość	64.5mm
Wymagana płytka zamykająca	
Kolor	Zielono-żółty

Rysunek wymiarowy

**M6**