


VS 4 PA O

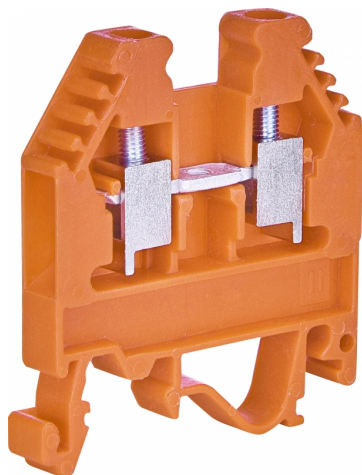

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901040
Opis	VS 4 PA O
Nazwa klasy	Akcesoria do złączek
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	660
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Pomarańczowy
Znamionowy przekrój poprzeczny	4
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm2)	32
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm2)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm2)	1.5.2006
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5...4mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5...6mm ²
Prąd znamionowy In	32A
Napięcie znamionowe	660V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	6mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	44mm
Długość	42mm
Wymagana płytki zamykająca	1
Kolor	Pomarańczowy