


## VS 4 PAN

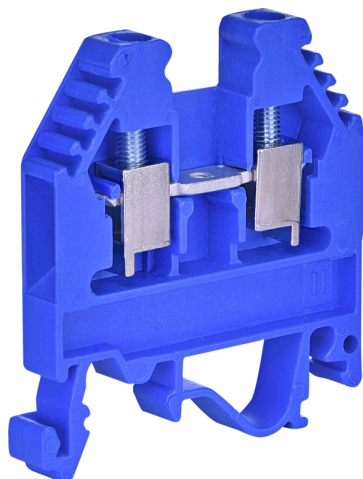

## Specyfikacje

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Numer katalogowy                                                     | 003901038                         |
| Opis                                                                 | VS 4 PAN                          |
| Nazwa klasy                                                          | Złączka                           |
| Typ                                                                  | Złączki SM                        |
| Napięcie znamionowe (V)                                              | 660                               |
| Sposób montażu                                                       | Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm |
| Poziom                                                               | Pojedynczy                        |
| Kolor                                                                | Niebieski                         |
| Znamionowy przekrój poprzeczny                                       | 4                                 |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV)                | none                              |
| Maksymalny prąd przy znamionowym<br>przekroju (mm <sup>2</sup> )     | 32                                |
| Maksymalny prąd przy maksymalnym<br>przekroju (mm <sup>2</sup> )     | none                              |
| Przekrój przewodu przyłączeniowego,<br>żyła pełna (mm <sup>2</sup> ) | 0.3 - 6                           |
| Podłączenie                                                          | YES                               |
| Wymagane zakończenie                                                 | YES                               |

0

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)  
[Deklaracja CE](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Klasyfikacja                                                      | EC000897                     |
| Nazwa klasy                                                       | Złączka szynowa przelotowa   |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 1.5...4mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 1.5...6mm <sup>2</sup>       |
| Prąd znamionowy In                                                | 32A                          |
| Napięcie znamionowe                                               | 660V                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk klamrowy              |
| Pozycja połączenia                                                | Z boku / boczny              |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne     |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 6mm                          |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                         | 44mm                         |
| Długość                                                           | 42mm                         |
| Wymagana płytka zamykająca                                        | 1                            |
| Kolor                                                             | Niebieski                    |