


VSU 185

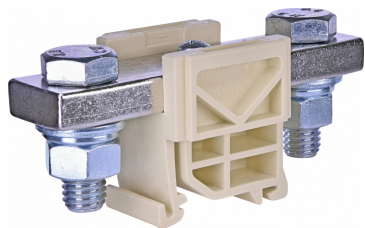

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901628
Opis	VSU 185
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	1000
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Beżowy
Znamionowy przekrój poprzeczny	185
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	353
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	185
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	NO

0

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Zakres/rozstaw zacisku	185
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	none
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2.5...185mm ²
Prąd znamionowy In	353A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	42mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	48mm
Długość	88mm
Kolor	Beżowy

Rysunek wymiarowy

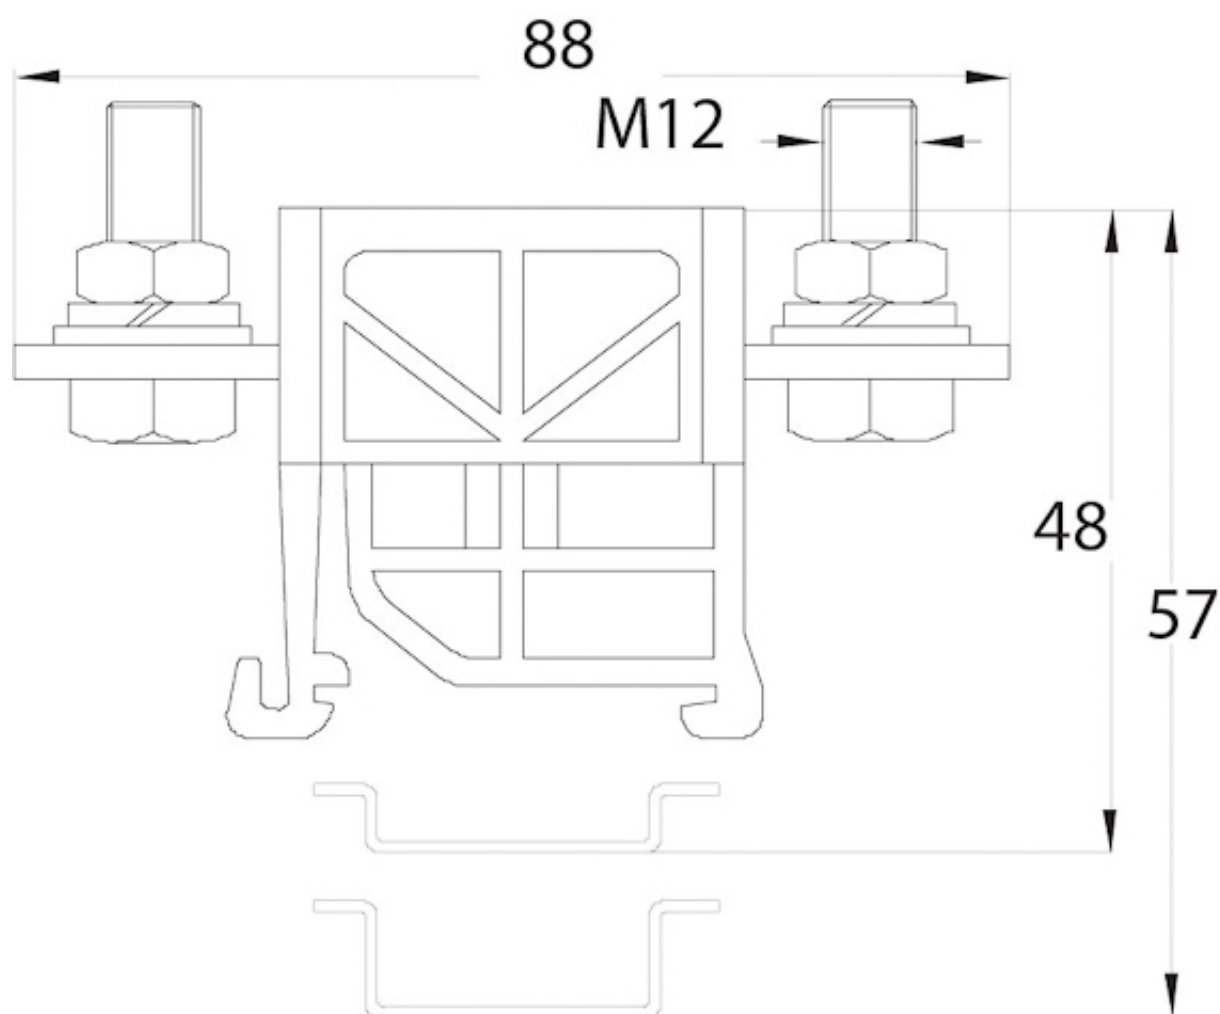**M12**