


VSV 4 PA

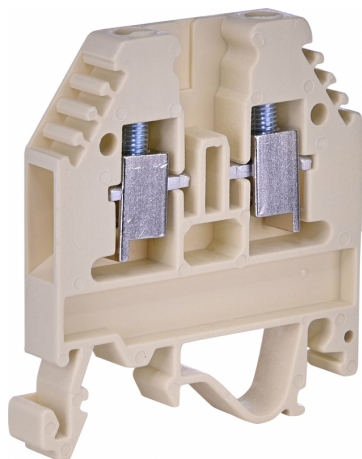

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901699
Opis	VSV 4 PA
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	500
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Beżowy
Znamionowy przekrój poprzeczny	4
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	6,3
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	1.5.2006
Podłączenie	NO
Wymagane zakończenie	YES

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5...6mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5...4mm ²
Prąd znamionowy In	6.3A
Napięcie znamionowe	500V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	6mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	71mm
Długość	42mm
Wymagana płytka zamykająca	1
Kolor	Beżowy

Rysunek wymiarowy

