

VVC3 24kV/80A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004250016
Opis	VVC3 24kV/80A
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	NEW VVC 50N striker
Wielkość	442
Charakterystyka	Other
Napięcie znamionowe AC (V)	24000
Wskaźnik	Siła uderzenia 50N
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	63
Straty mocy Pd (W)	174
Zastosowanie	ochrona transformatora, ochrona silnika, ochrona baterii kondensatorów, w rozdzielnicach SN
Znamionowy najmniejszy prąd wyłączalny (A)	280
Rezystancja w stanie zimnym (mΩ)	16
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC003507
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia
Rodzaj wskaźnika zadziałania	50N striker force
Rozmiar	442
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	24000
Prąd znamionowy	80A
Napięcie znamionowe	24kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość znamionowa	45...60Hz
Zdolność łączeniowa	63kA
Charakterystyka	Inne
Zastosowanie	Inne
Długość	442mm
Średnica	68mm
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1	Rezerwowy
Z wybijakiem	1
Standard złącza	IEC
Sposób instalacji	Powietrze

Charakterystyka

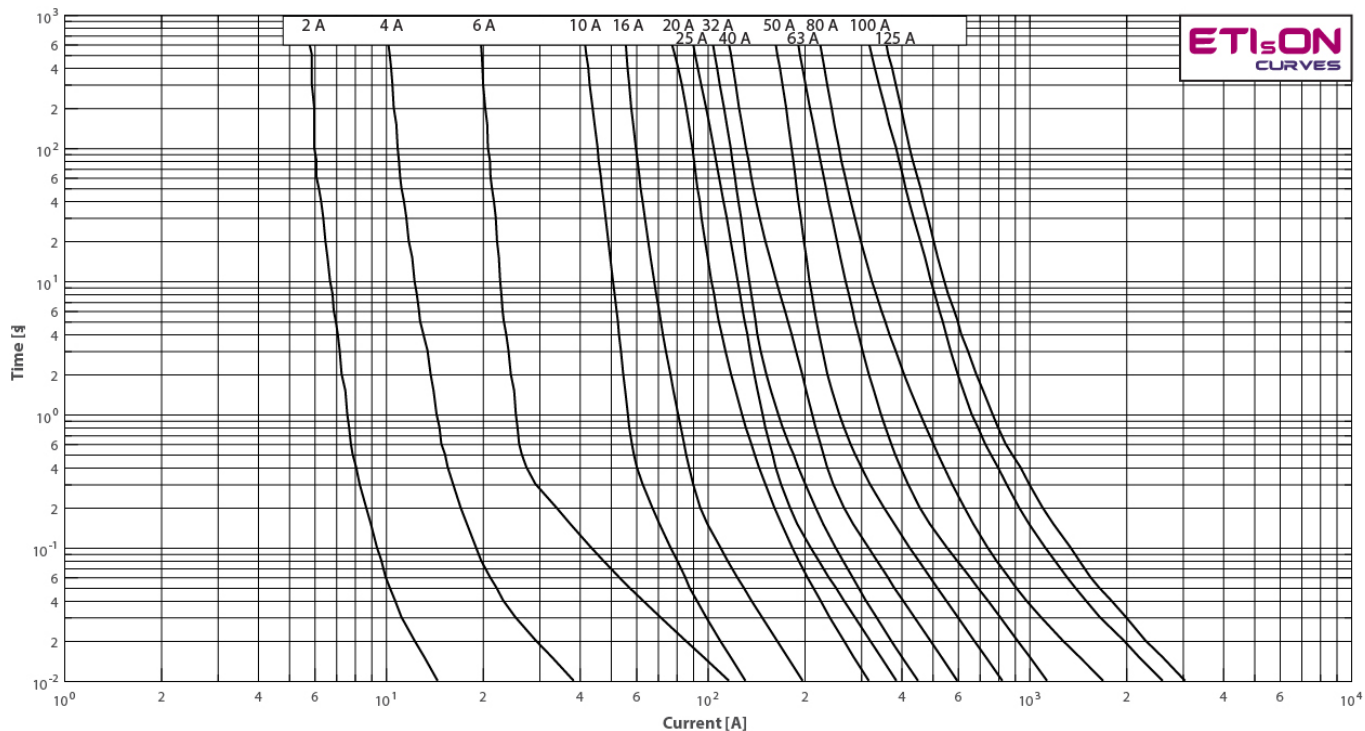

Rysunek wymiarowy

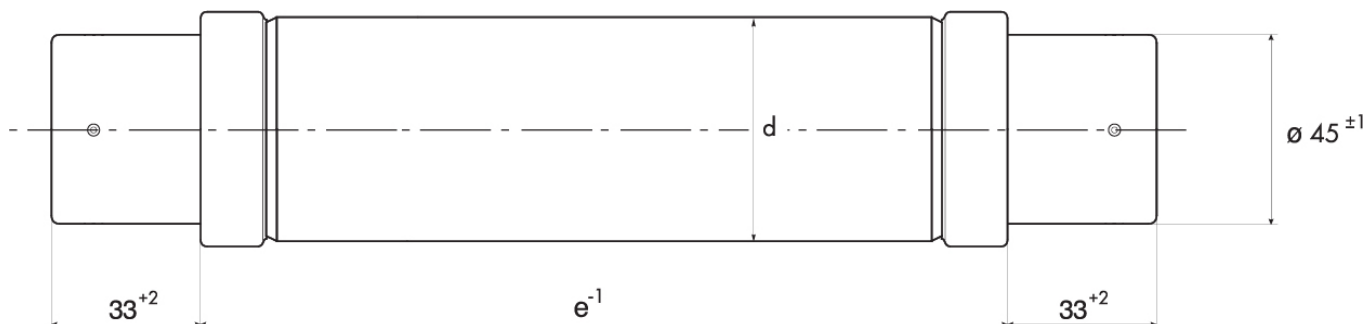

Charakterystyka czasowo-prądowa

