

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał, typ WDK 60130

Nr kat. 6191223



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

W zestawie 4 klamry pokrywy

Klamra pokrywy przesuwana na całej długości kanału

Montaż osprzętu jest możliwy przy użyciu puszki instalacyjnej typ 2390




**PVC** polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                               | 6191223                  |
| Typ                                   | WDK60130RW               |
| Oznaczenie 1                          | Kanał ścienny i sufitowy |
| Oznaczenie 2                          | z perforacją dna         |
| Wymiar                                | 60x130x2000              |
| Kolor                                 | czysta biel              |
| Numer RAL                             | 9010                     |
| Materiał                              | Polichlorek winylu       |
| Materiał skrót                        | PCW                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 16 m                     |
| Waga                                  | 135,00 kg/100 m          |

### Dane techniczne

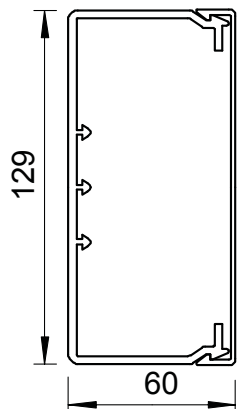

|                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                                                  | 2.000,00 mm                         |
| Szerokość                                                                | 130,00 mm                           |
| Wysokość                                                                 | 60,00 mm                            |
| Ilość przewodów NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez puszek) | 35                                  |
| Ilość przewodów NYM<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez puszek) | 29                                  |
| Ilość przewodów NYM<br>5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez puszek) | 26                                  |
| Ilość stałych przegród                                                   | 0                                   |
| Ilość wsłowanych przegród                                                | 1                                   |
| Typ pokrywy                                                              | luźny                               |
| Rodzaj mocowania                                                         | Perforacja dna                      |
| Bezhalogenowy                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Klamra mocująca kable                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Łącznik kanału                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Folia ochronna                                                           | <input type="checkbox"/>            |