

DII UQ gR 20A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004322006
Opis	DII UQ gR 20A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	D
Wielkość	DII
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	315
Wymiary	E27
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	7,3
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	139
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DII
Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Niebieski
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

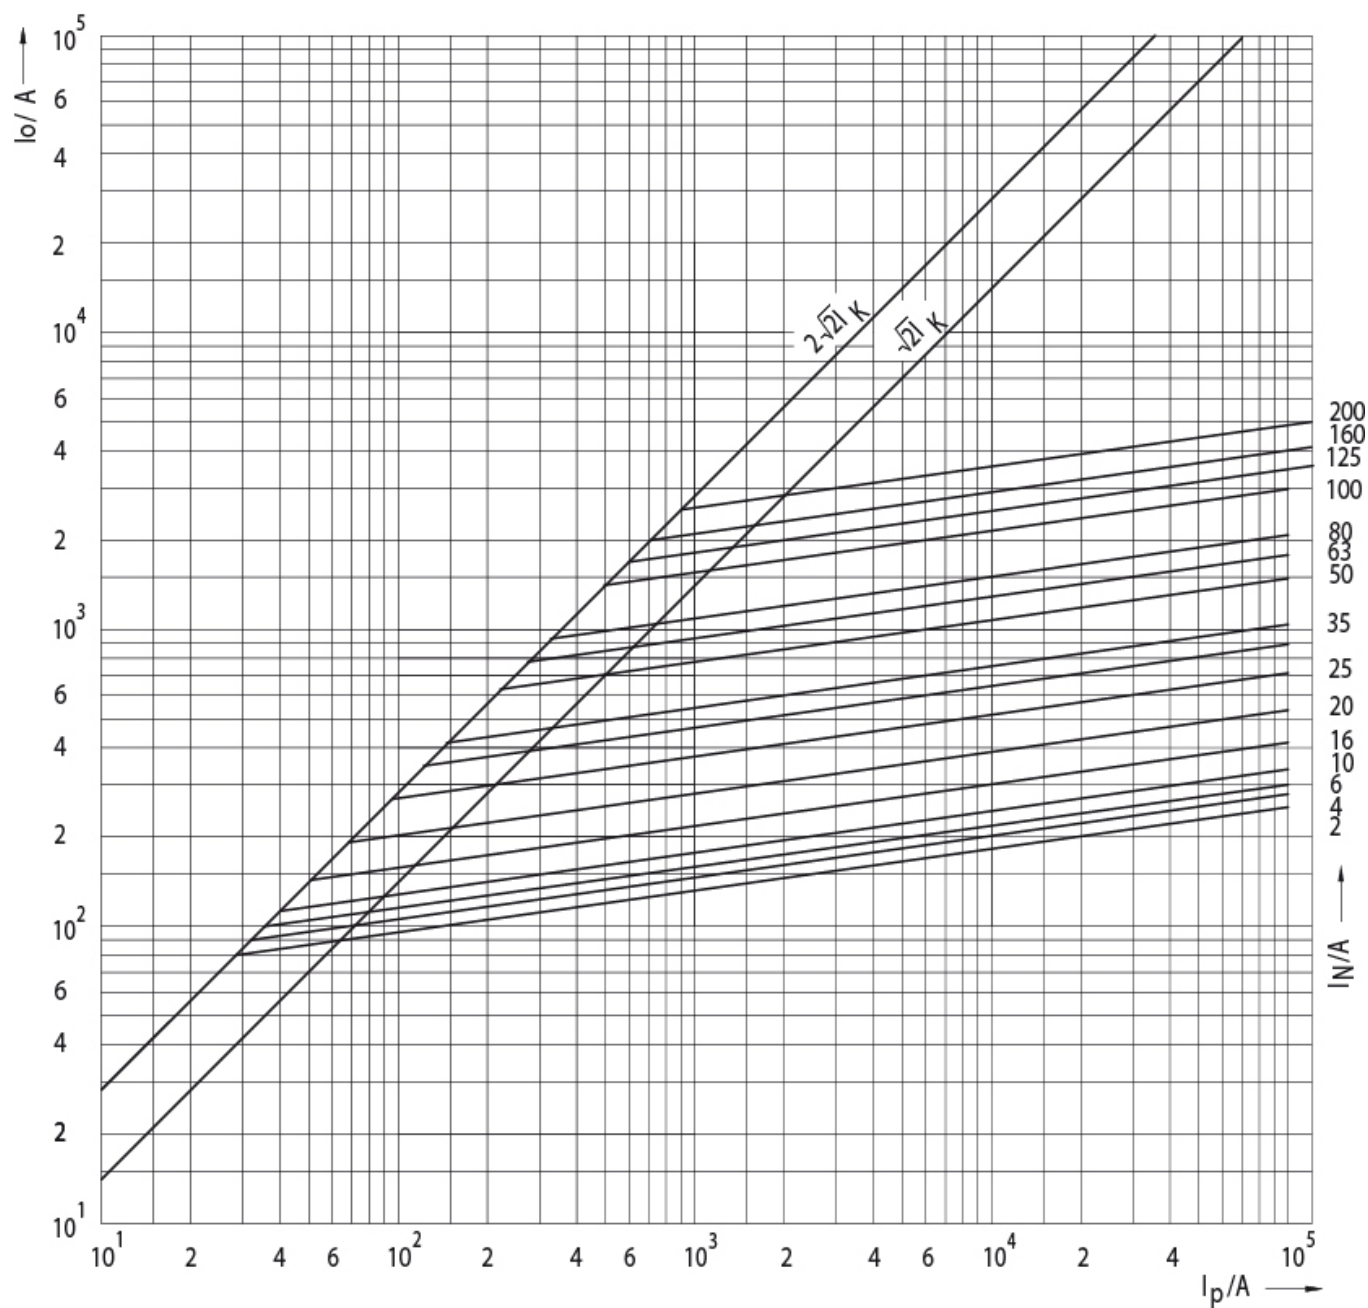

Charakterystyka

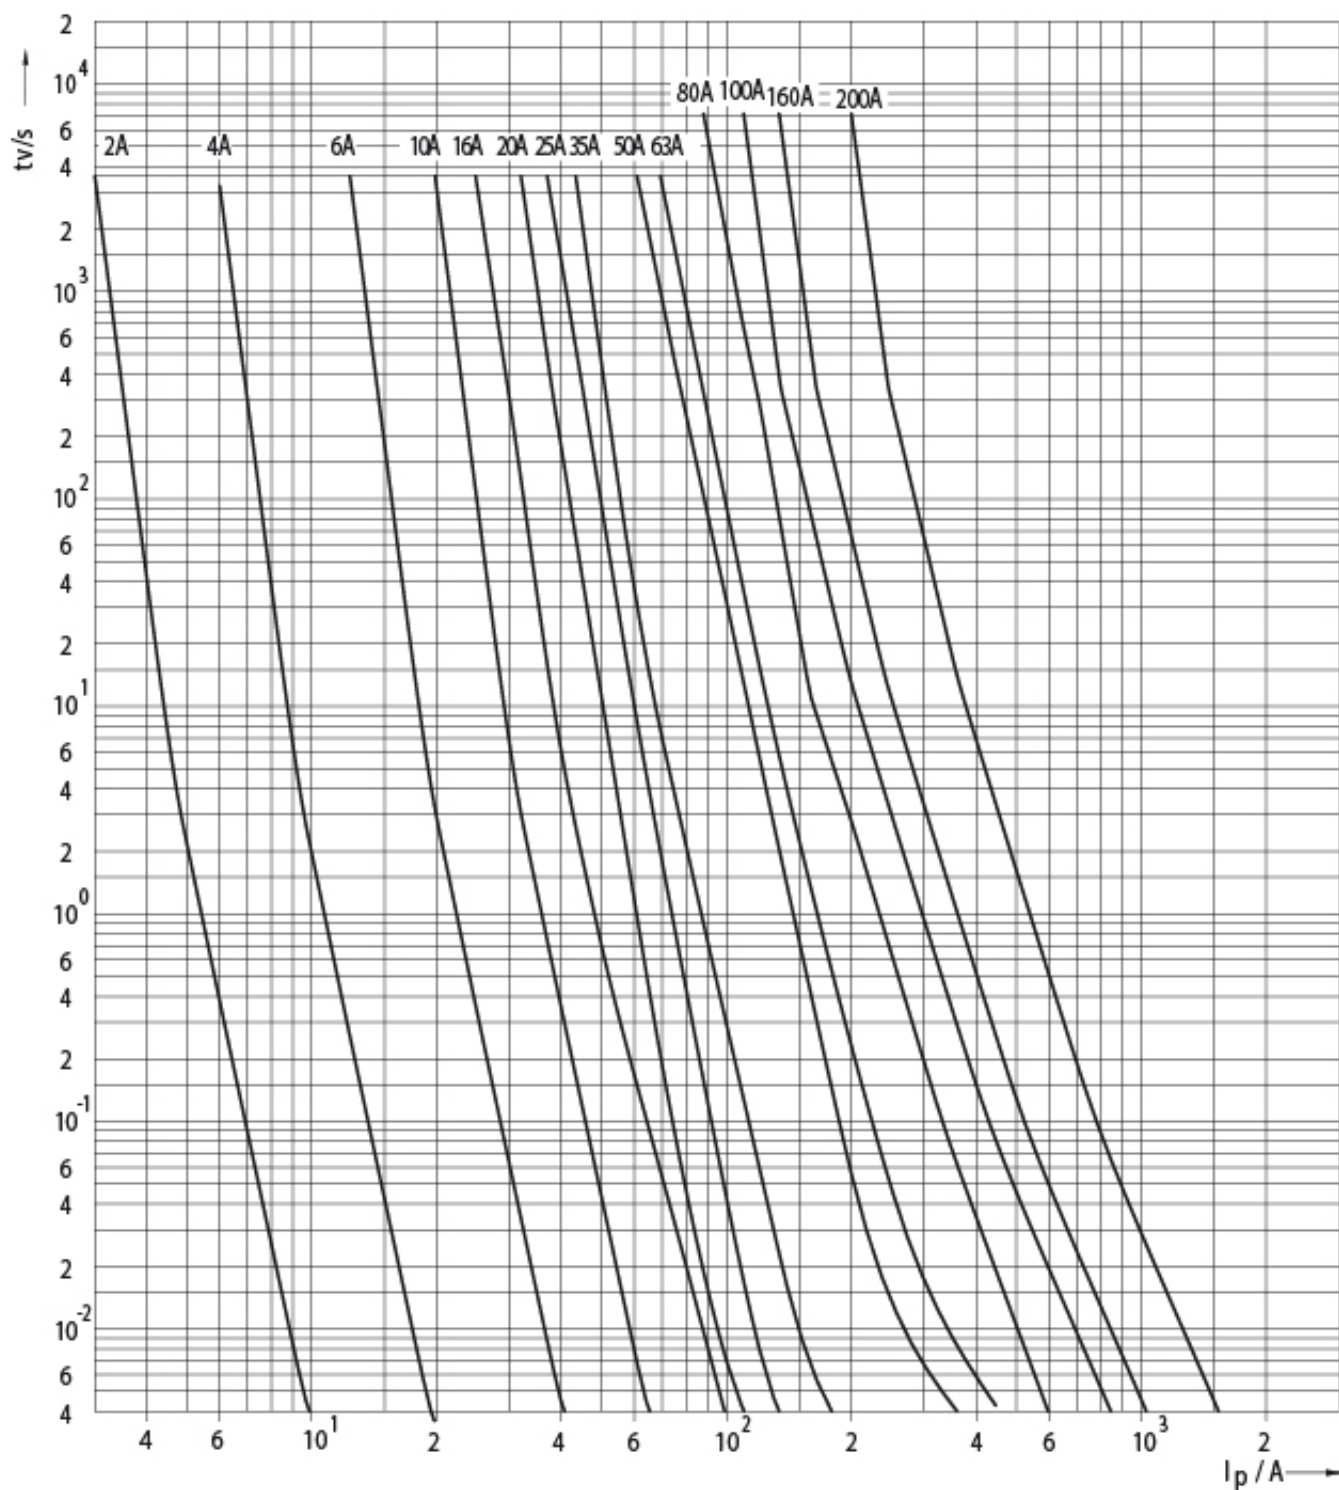

Rysunek wymiarowy

