

CH14x51/P gG 6A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006711016
Opis	CH14x51/P gG 6A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	6
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	14x51
Wskaźnik	Wskaźnik wybijkowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	80
Straty mocy Pd (W)	1,2
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	6A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	80kA

Charakterystyka prądu ograniczonego

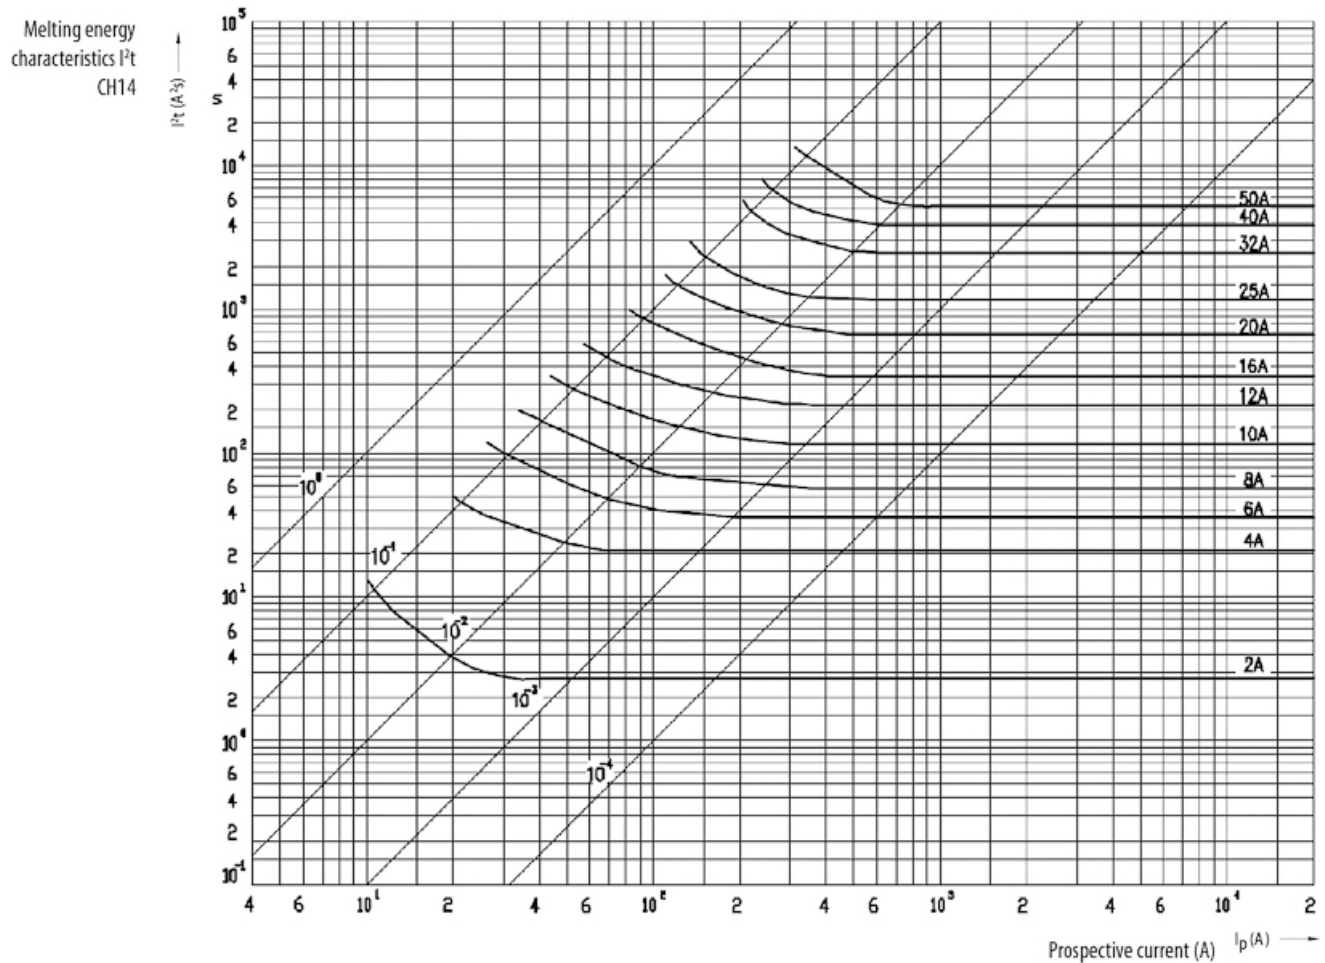


Charakterystyka

Time current
characteristics I/t, gG
CH14

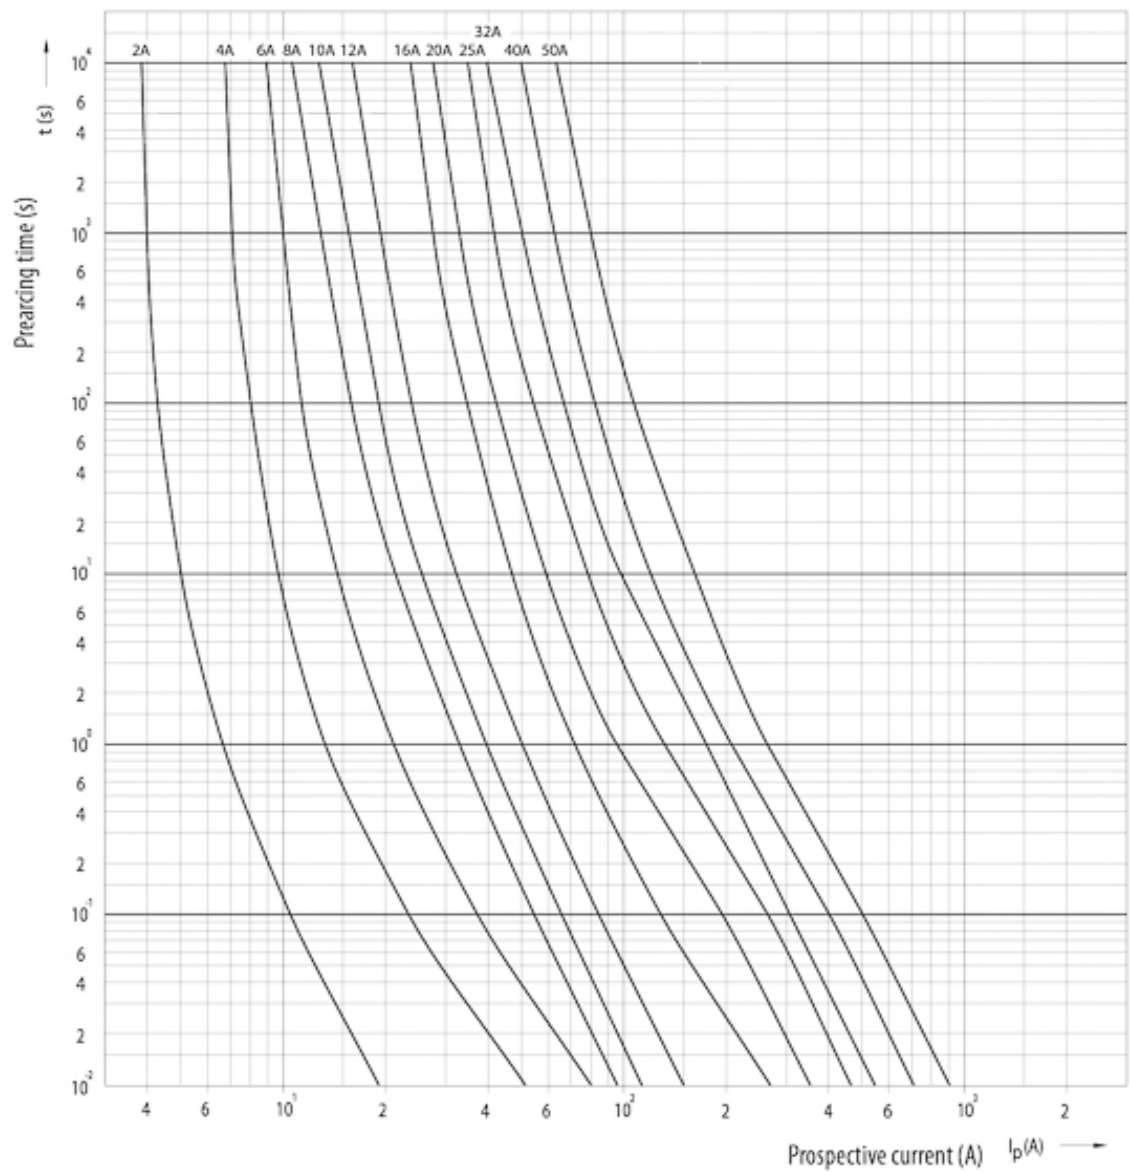

Rysunek wymiarowy

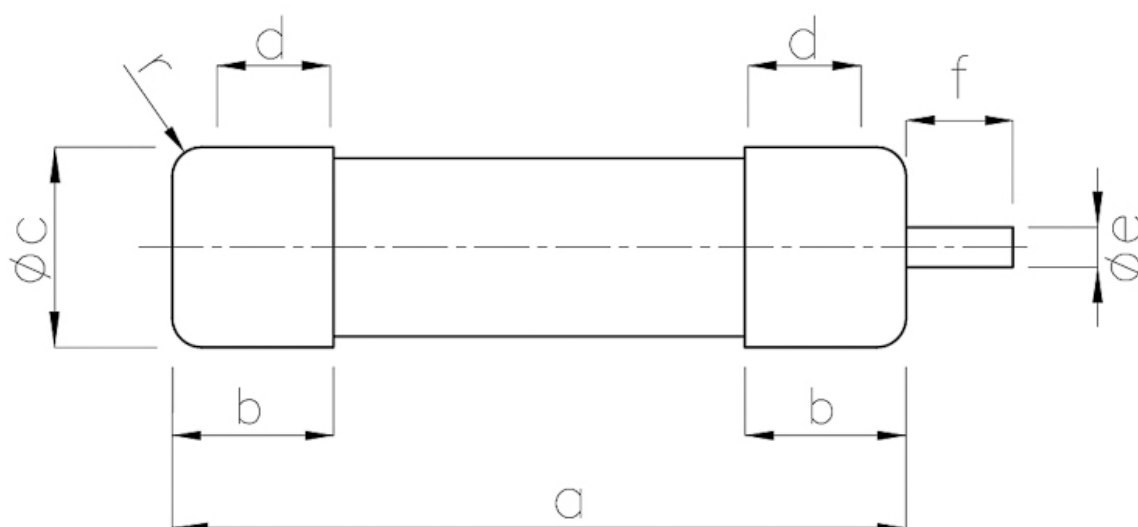

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics
CH14

