

D01 UQ gR 4A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004311002
Opis	D01 UQ gR 4A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	4
Typ	D0
Wielkość	D01
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E14
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	3,1
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	13
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC001642
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D0
Rozmiar	D01
Prąd znamionowy	4A
Napięcie znamionowe	400V
Kod koloru	Brązowy
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

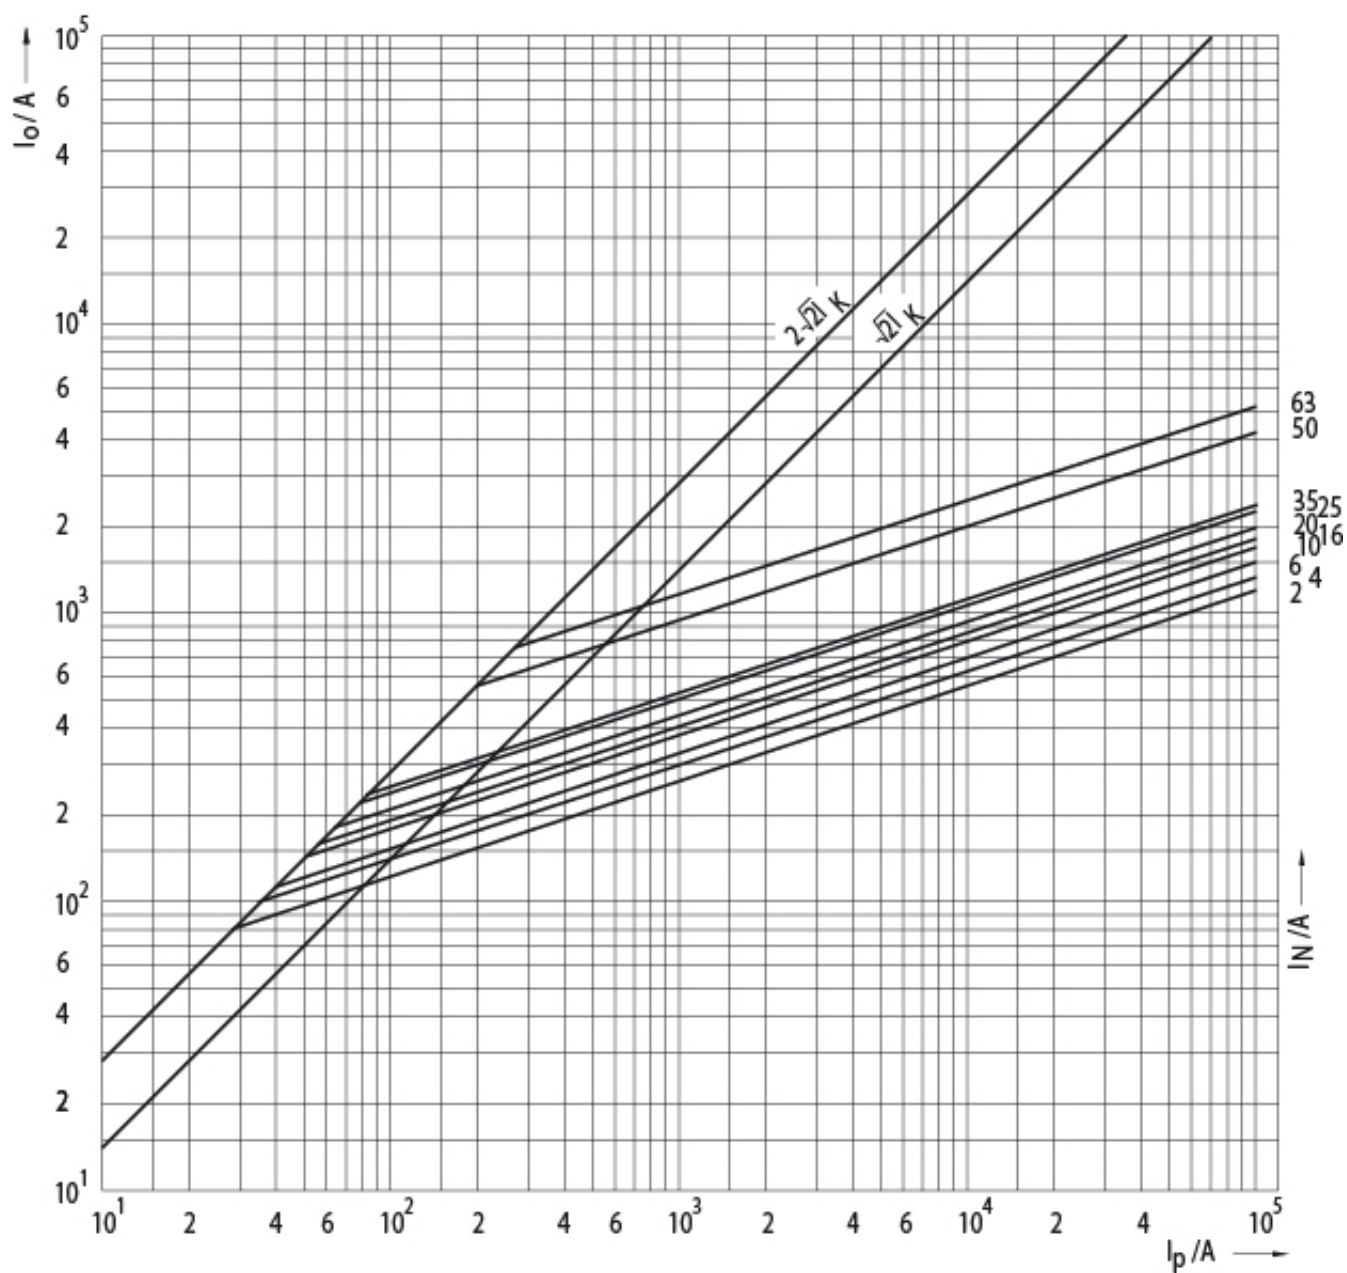

Charakterystyka

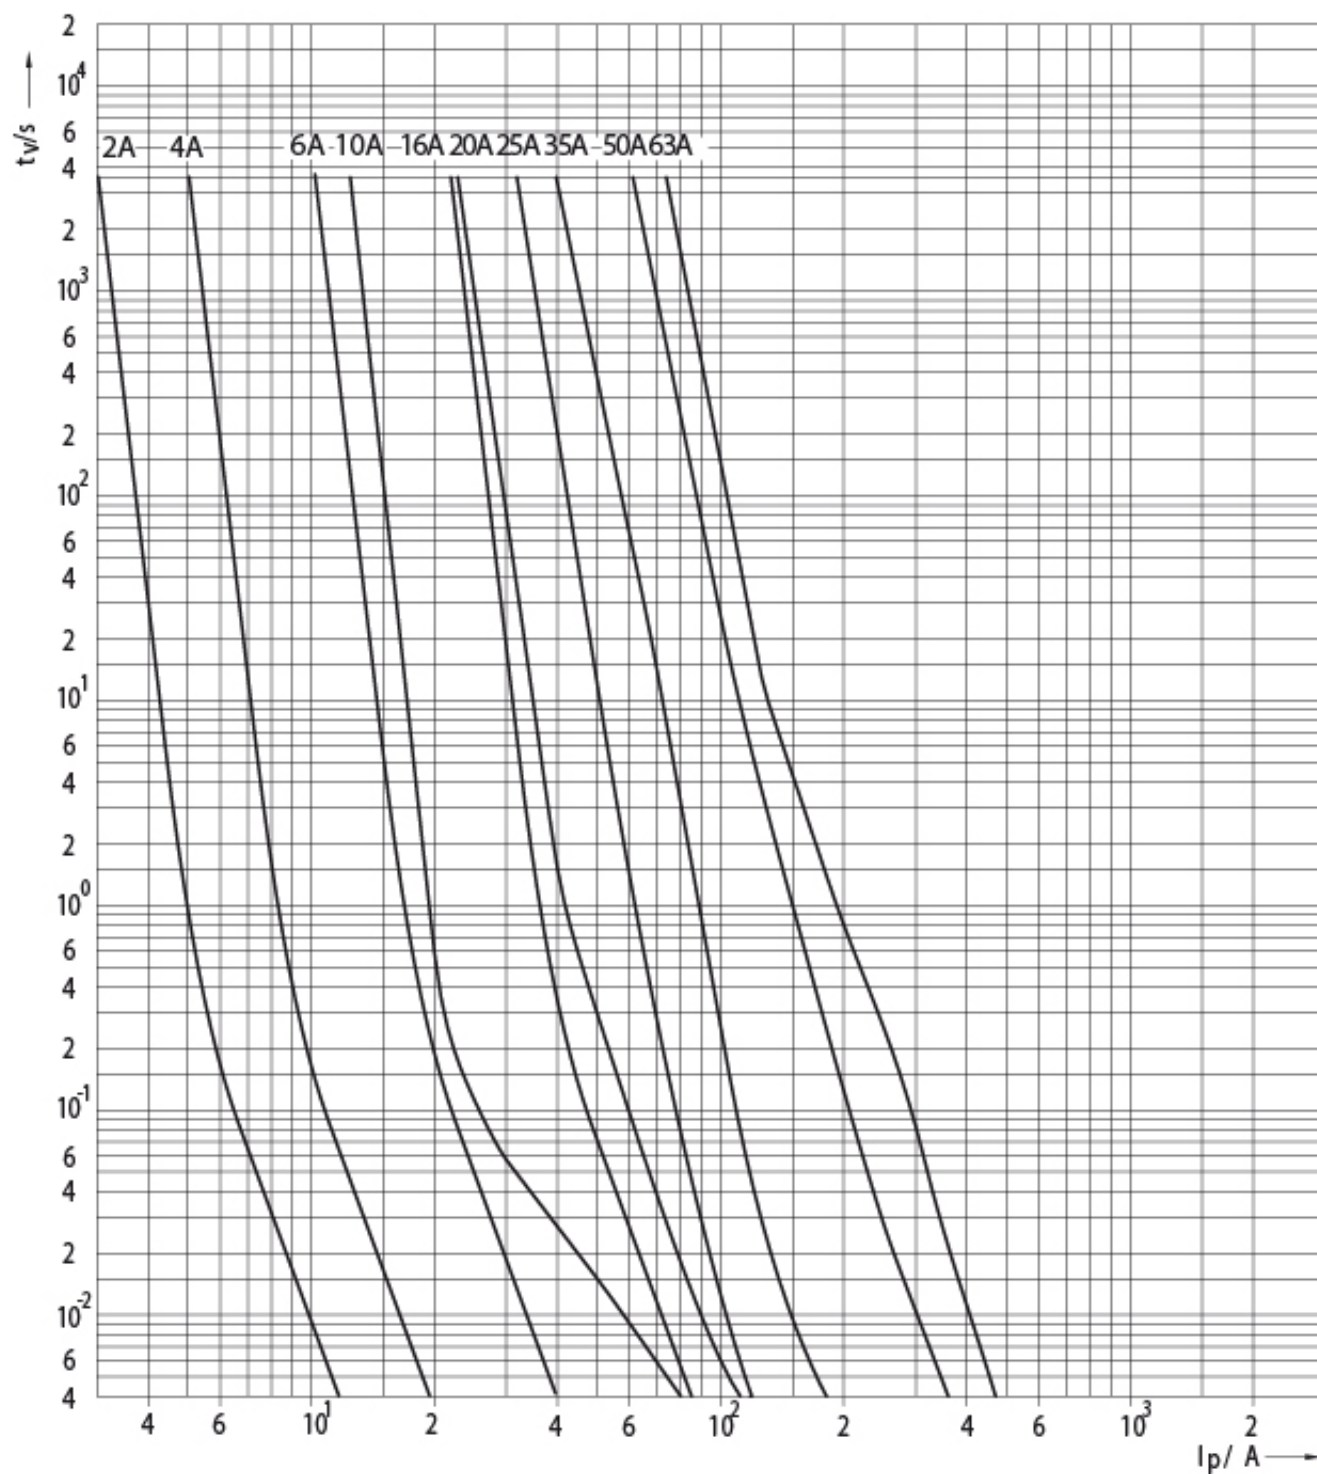

Rysunek wymiarowy

