

NH00 gG 10A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184513
Opis	NH00 gG 10A/800V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	1,3
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	850
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	35
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	10
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

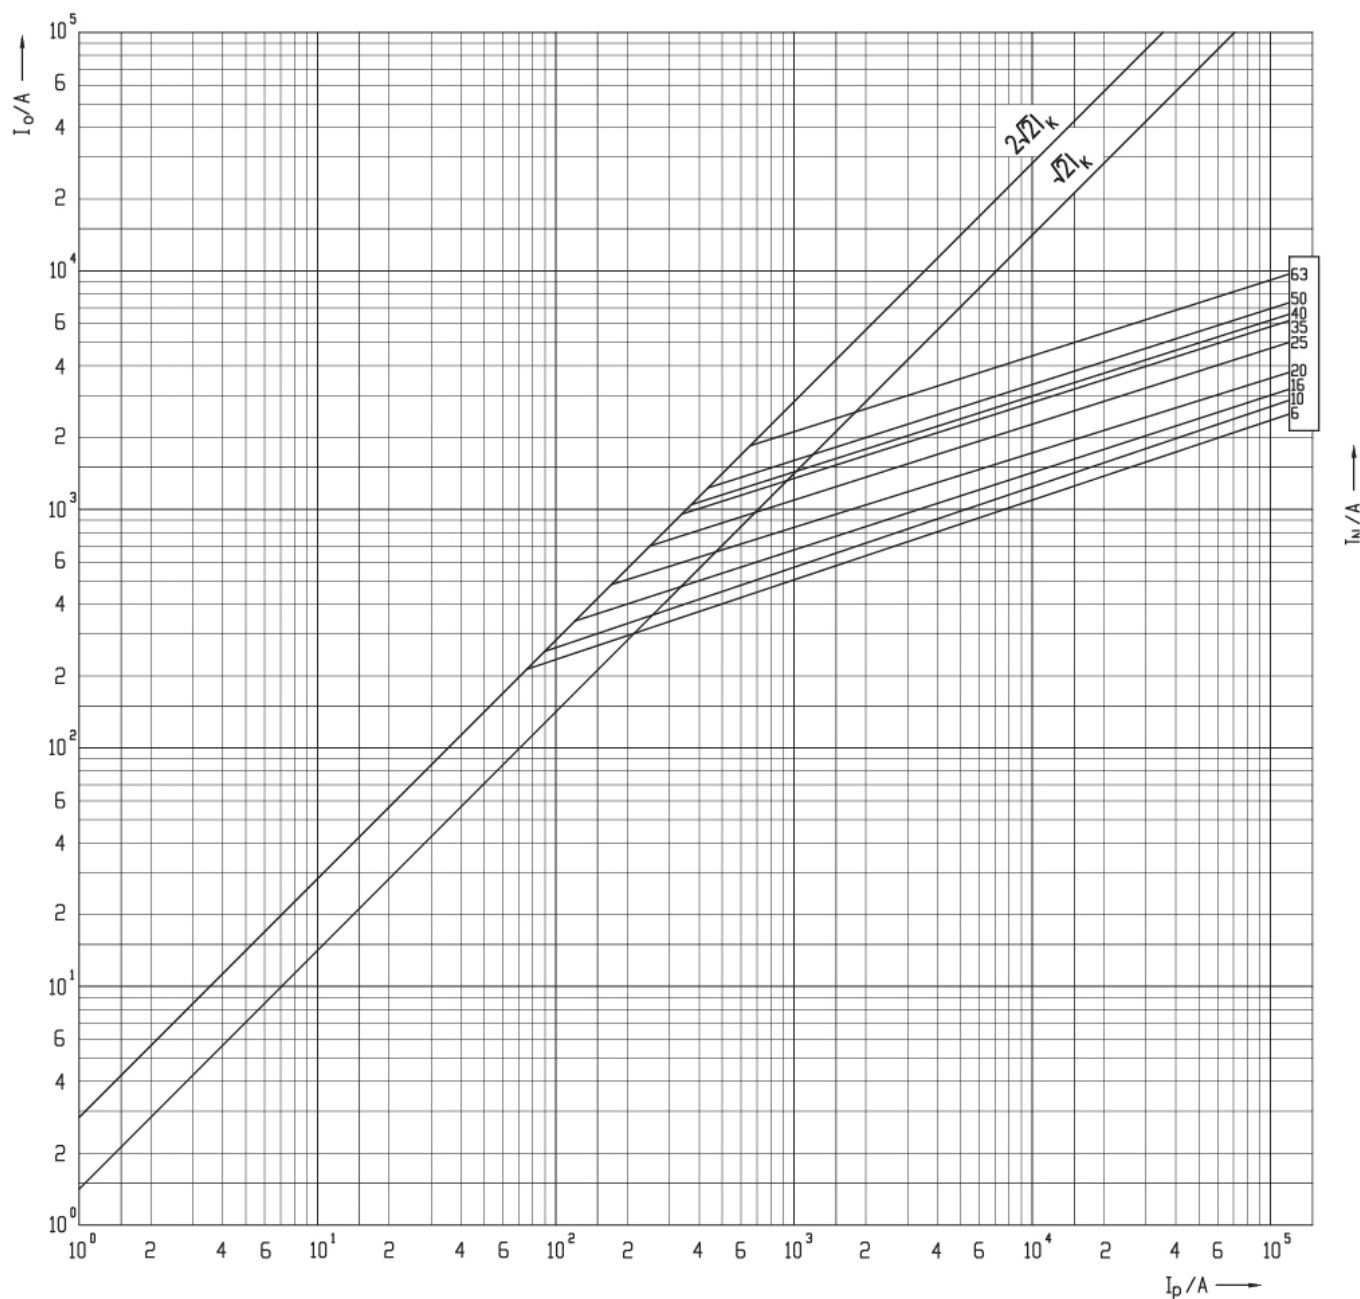

Charakterystyka

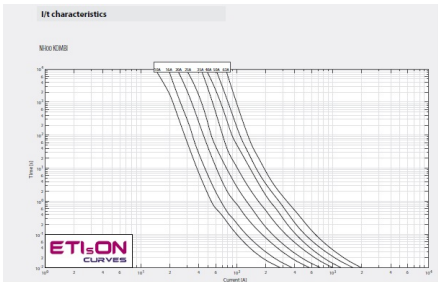

Rysunek wymiarowy

