

## NH3C gTr 180A/400V 125kVA



## Specyfikacje

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004115403                           |
| Opis                                  | NH3C gTr 180A/400V 125kVA           |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                    |
| Typ                                   | NH                                  |
| Wielkość                              | NH3C                                |
| Charakterystyka                       | gTr                                 |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 400                                 |
| Wskaźnik                              | Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 100                                 |
| Transformator                         | 125kVA                              |
| Straty mocy Pd (W)                    | 14                                  |
| Normy                                 | VDE 0636-21                         |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 340.000                             |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 110.000                             |
| Zastosowanie                          | Zabezpieczenia transformatorów      |
| 0                                     |                                     |

[Strona produktu online](#) 


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)  
[Model 3D](#)  
[Instrukcja obsługi](#)  
[Deklaracja CE](#)  
[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                        |
| Nazwa klasy                        | Wkładka bezpiecznikowa NH                                       |
| Rozmiar                            | NH3C                                                            |
| Prąd znamionowy                    | 180                                                             |
| Napięcie znamionowe                | 400                                                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                              |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 100                                                             |
| Charakterystyka                    | gTr (ochrona transformatorów przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny)                                 |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                 |

# Charakterystyka

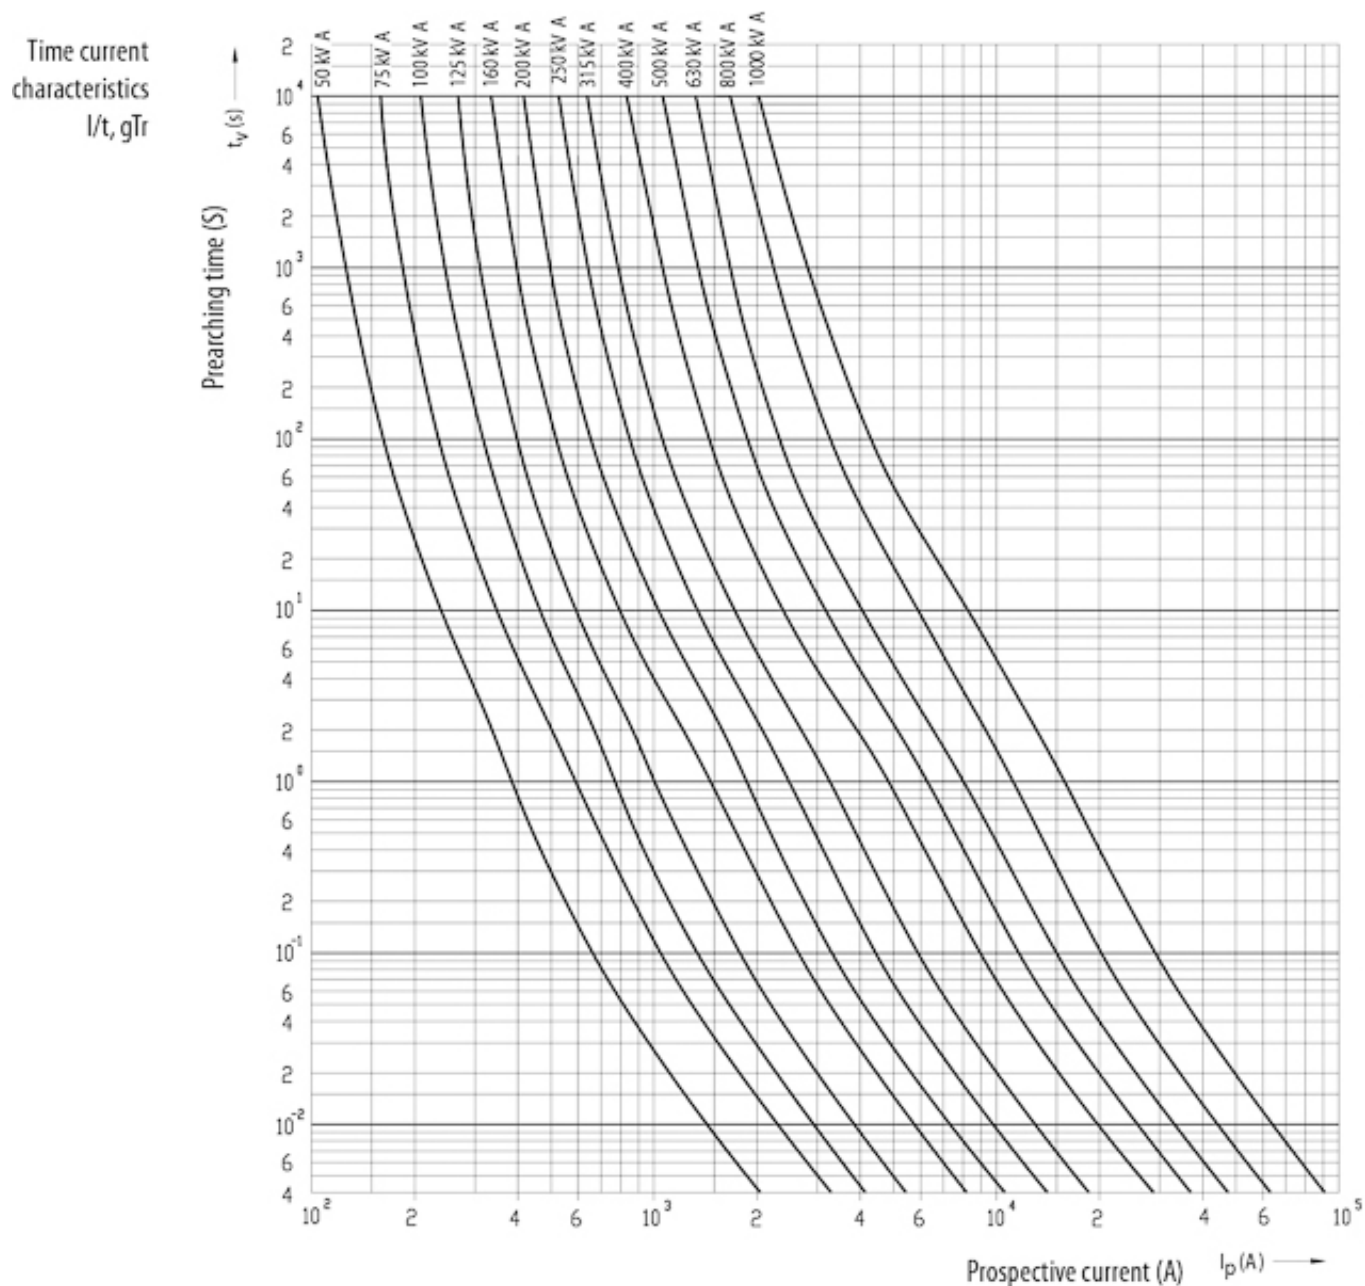

## Rysunek wymiarowy

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

