



WWSR100MC Wysięgnik wzmacniony

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje



Zastosowanie
Mocowanie koryt kablowych

Materiał
Stal S250GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- wysokie parametry wytrzymałościowe
- montaż na jedną śrubę
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję

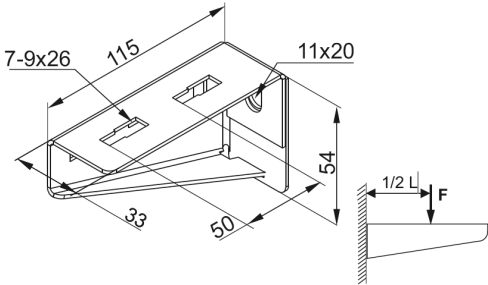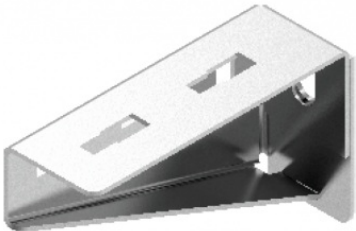

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Moment bezwładności	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Grubość blachy (mm)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WWSR100MC	7518105	0,136	1,20	0,20	1,50	50	61

