


MS18-1A

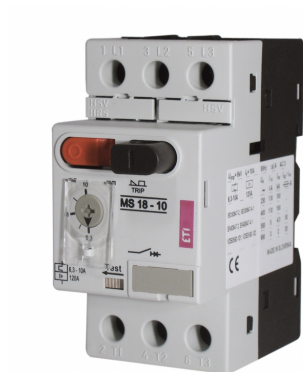

Specyfikacje

Numer katalogowy	004600344
Opis	MS18-1A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	0,18...0,25
Zakres nastawy prądu (A)	0,63 - 1,0
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	12
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0.63...1A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	12...12A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _n	1A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0.18/0.25kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0.18/0.25kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20