


XL³ 160

drzwi, wyposażenie dodatkowe

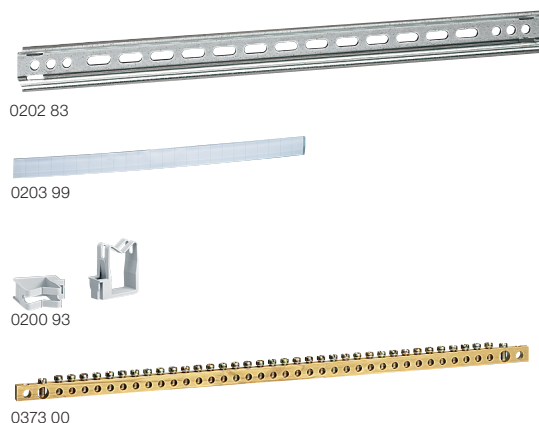

Pak.	Nr ref.	Drzwi
		Drzwi odwracalne. Wkładki zamków do dźwigni należy zamawiać oddzielnie.
		Drzwi profilowane Do rozdzielnic o wysokości (mm)
		Odległość między drzwiami a osłonami (mm)
		Metalowe Transparentne
1	0202 52	0202 62 450 57 53
1	0202 53	0202 63 600 57 53
1	0202 54	0202 64 750 57 53
1	0202 55	0202 65 900 57 53
1	0202 56	0202 66 1050 57 53
		Drzwi płaskie⁽¹⁾ Do rozdzielnic o wysokości (mm)
		Odległość między drzwiami a osłonami (mm)
		Naścienna Wnękowa Metalowe Transparentne
1	0202 72	0202 82 450 38 34
1	0202 73	0202 83 600 695 38 34
1	0202 74	0202 84 750 845 38 34
1	0202 75	0202 85 900 995 38 34
1	0202 76	0202 86 1050 1145 38 34
		Wkładki zamka z kluczem do drzwi metalowych i transparentnych Dostarczane z zestawem kluczy (2 szt.).
1	0202 91	Typ 405
1	0202 92	Typ 455
1	0202 93	Typ 1242 E
1	0202 94	Typ 2433 A
		Zamek płaski, bez możliwości montażu wkładki z kluczem patentowym Zamek płaski do XL ³ 160 Klucz zamka płaskiego XL ³ 160
1	E8249A	
1	A7632A	
		Uszczelka IP43 Komplet uszczelkek IP43 (dł. 5,5 m)
1	0201 30	
		Kieszenie samoprzylepne na dokumentację Kieszeń plastikowa, elastyczna, A4, przezroczysta – 305 x 220 mm
10	0097 99	
20	0365 80	Kieszeń na dokumenty duża wymiary: 310 x 200 x 18 mm
20	0365 81	Kieszeń na dokumenty mała wymiary: 230 x 130 x 18 mm
1	0365 82	Kieszeń plastikowa, sztywna, zamykana wymiary 324 x 120 x 18 mm
		Wyposażenie dodatkowe do montażu DPX³
1	0200 00	Wspornik uniwersalny Wspornik TH 35 do montażu DPX ³ 160 w rozdzielnicach naściennych, izolacyjnych do indywidualnej konfiguracji
1	4210 71	Do DPX ³ 160 3P/4P bez zab. r-pr. i napędu silnikowego bocznego
1	4210 73	Do DPX ³ 160 z zab. r-pr., bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Do wszystkich wersji DPX ³ 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 58	Do 2 DPX ³ 160/250 stacjonarnych w układzie SZR
1	4210 59	Do 2 DPX ³ 160/250 wtykowych w układzie SZR

Pak.	Nr ref.	Wspornik dystansowy
1	4052 26	Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów modułowych obok DPX ³ . Do 20 modułów
		Wyposażenie dodatkowe
		Zasłepki RAL 7035 Do osłon metalowych lub izolacyjnych.
20	0200 51	Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły
10	0016 65	Pasek zaślepek do wyłamywania 1 lub 1/2 modułu, 18 modułów
		Oslony izolacyjne Do rozdzielnic naściennych, izolacyjnych do indywidualnej konfiguracji.
1	0203 60	Wysokość 300 mm do DPX ³ 160
1	0203 91	Wysokość 100 mm, pełna
		Etykieta opisowa Etykiety opisowe w osłonie przezroczystej, przystosowanej do montażu na osłonach izolacyjnych.
10	0203 99	Długość 24 moduły
		Akcesoria do okablowania
		Obejmy kablowe Do prowadzenia przewodów w poziomie. Montaż bezpośrednio na wspornikach TH 35. Umożliwia zamocowanie listwy przyłączeniowej o nr ref. 0373 00 i szyny uziemiającej 12 x 4 z zaciskami o nr ref. 0373 02.
10	0200 94	
1	0200 93	Do prowadzenia przewodów w pionie. Montaż bezpośrednio na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnic – zestaw 2 obejm.
1	0200 70	Wspornik do montażu kanałów grzebieniowych Umożliwia bezpośredni montaż kanałów grzebieniowych Lina 25 w pionie. Montaż bezpośrednio na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnic – zestaw 2 wsporników.
1	0201 60	Oslona przyłączeni XL³ 160 z kanałami DLP Zapewnia estetyczne połączenie kanałów kablowych DLP z rozdzielnicami XL ³ 160
		Podłączenie przewodów ochronnych i neutralnych
1	0373 00	Listwa przyłączeniowa Montaż bezpośrednio na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnic lub z zastosowaniem nr ref. 0200 94
1	0200 50	Wsporniki listw przyłączeniowych IP2X Zestaw 2 wsporników. Montaż bezpośrednio na tyle rozdzielnic (w pozycji pionowej lub poziomej). Możliwość zamontowania wspornika listw przyłączeniowych 12 x 2 o nr ref. 0048 19.
10	0048 19	Wspornik listw przyłączeniowych 12 x 2, dł. 1 m
1	0373 85	Przewód ekwipotencjalny 6 mm ² . Długość 350 mm

(1) Brak możliwości montażu rozłączników Vistop z napędem frontowym.