

XL³ 400

akcesoria do prowadzenia przewodów i wykonywania przyłączeń



0201 70




0200 80



0201 93




4052 25



0200 94



0373 00

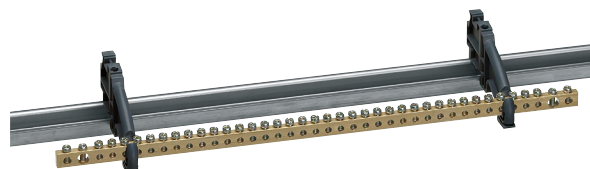

2 x 0375 12 + 1 x 0373 00

Pak.	Nr ref.	Prowadzenie okablowania
1	0201 70	Wspornik do mocowania kanałów grzebieniowych Lina 25 Umożliwia zamocowanie i regulację wysokości kanałów grzebieniowych Lina 25: w pionie: 40 x 60 lub 40 x 80, w poziomie: 40 x 60. Dostarczany z nitami izolacyjnymi.
56	0362 02	Zestaw 2 wsporników Montaż bezpośrednio na profilach wbudowanych w rozdzielnicach XL ³ 400. Kanały grzebieniowe Lina 25 Długość: 2 m. Wys. x szer. (mm)
48	0362 07	25 x 60
40	0362 08	40 x 60
50	0367 74	40 x 80
100	0200 80	Wkręty izolacyjne M6 x 10 Nity izolacyjne Do mocowania kanału grzebieniowego na wsporniku nr ref. 0201 70
10	0200 94	Obejma kablowa Umożliwia prowadzenie przewodów w poziomie, montaż na wsporniku TH 35 nr ref. 0202 01. Możliwość zamocowania szyn miedzianych perforowanych nr ref. 0373 00 i szyn z elementem łączeniowym 12 x 4 o nr ref. 0373 02.
10	0201 93	Umożliwia prowadzenie przewodów w pionie, montaż bezpośrednio na profilach rozdzielnic XL ³ 400
12	4052 25	Umożliwia prowadzenie przewodów w poziomie. Montaż bezpośrednio do wspornika TH 35. Możliwość mocowania pokryw kanałów Lina 25.

Pak.	Nr ref.	Przyłączanie przewodów ochronnych
10	0048 19	Wspornik listew przyłączeniowych płaskich 12 x 2 IP2X do rozdzielnic XL³ 400. Długość: 1 metr. Możliwość zamocowania listew zaciskowych IP2X. Montaż na profilach w rozdzielnicach XL ³ 400 lub na wspornikach izolacyjnych o nr ref. 0200 90.
1	0373 00	Szyna miedziana Długość: 416 mm 36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5–10 mm ²), 2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm ²). Montaż na profilach lub przy użyciu obejmy kablowej nr ref. 0200 94.
1	0373 01	Szyna miedziana perforowana do przewodów ochronnych Długość: 456 mm (24 moduły) 36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5–10 mm ²), 2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm ²), 4 otwory o średnicy 6,5 mm (2,5–16 mm ²). Montaż na profilach w rozdzielnicach XL ³ 400 lub na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej nr ref. 0200 94.

Pak.	Nr ref.	Przyłączanie przewodów ochronnych
1	0373 02	Szyna miedziana płaska 12 x 4 z elementem łączeniowym Dostarczana z elementem łączeniowym (40 od 1,5 do 4 mm ² , 4 od 6 do 16 mm ² , 1 – 35 mm ²). Montaż na profilach w rozdzielnicach XL ³ 400 lub na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej o nr ref. 0200 94.
1	0373 85	Przewód do połączeń ekwipotencjalnych Przekrój 6 mm ² , umożliwia wykonanie ciągłości ekwipotencjalnej podczas montażu przycisków sterowniczych na drzwiach rozdzielnic. Długość: 350 mm.
10	0373 49	Szyna miedziana pełna Przekrój (mm) I dopuszczalne (A) Długość (mm) 12 x 4 180 991,5
100	0373 60	Złącza do przewodów ochronnych 12 x 4 pełne 1,5 – 4 mm ²
10	0373 61	6 – 16 mm ²
10	0373 62	10 – 35 mm ² (dostarczane z wkrętami M6 CHC 5 mm)
10	0373 89	Szyna miedziana perforowana, gwintowana Przekrój (mm) I dopuszczalne (A) Otwory gwintowane średn. min. skok Długość (mm) 12 x 4 180 5 18 990
100	0373 65	Złącza do szyn miedzianych 12 x 4 mm z otworami gwintowanymi 2 x 10 mm ² (dostarczane z wkrętami o głębokości 5 mm)
10	0375 12	Blokada końcowa – wspornik Montaż na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 (z wyjątkiem wsporników montowanych na płycie) i 15 mm (wg PN-EN 60715). Umożliwia zamontowanie: – szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01, – wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich 12 x 2 mm, nr ref. 0048 19, – szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89, – szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34.
20	0375 13	Blokady o szer. 12 mm Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody izolacyjnej można je opisywać przy użyciu nr ref. 0384 98.
20	0395 96	Akcesoria do opisu Przezroczysty uchwyt etykiety do mocowania na blokadach końcowych 0375 10/11. Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w komplecie etykiet o nr ref. 0395 97.
20	0395 97	Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96.
10	0395 98	Czarny, niezmywalny pisak do wykonywania opisów.