
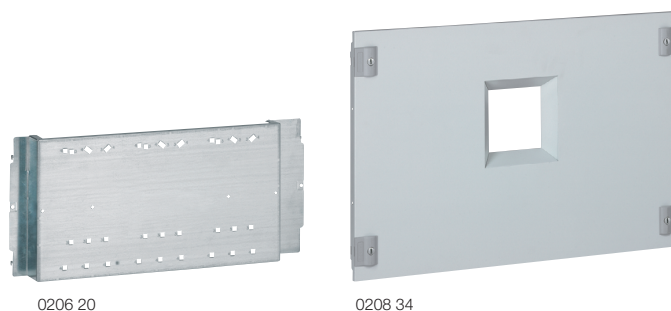


XL³ 4000

wyposażenie rozdzielnic do aparatów modułowych oraz Vistop do 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250, DPX-IS 250, DPX-IS 630 i DPX-IS 1600

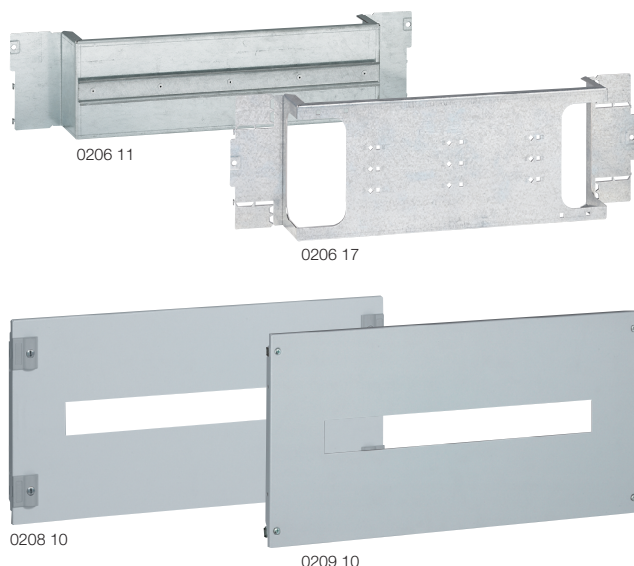

Pak.	Nr ref.	
		Ilość modułów 24 36
1	0206 11 0206 61	Podstawy montażowe do DPX³ 160/250 w wykonaniu stacjonarnym, z przyłączem górnym Mocowanie bezpośrednie na profilach montażowych. Aparaty w pozycji pionowej Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 do montażu DPX ³ przy użyciu adaptera o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy montażowej do ręcznego układu SZR o nr ref. 4210 58. Podstawa umożliwia montaż w jednym rzędzie aparatów o różnych gabarytach. Montaż aparatów modułowych przy zastosowaniu wspornika dystansowego o nr ref. 0262 99. Aparaty w pozycji poziomej Podstawa montażowa dla DPX ³ ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, przy zastosowaniu adaptera o nr ref. 4210 68/69 Podstawa montażowa do układu SZR z napędem silnikowym Aparaty w pozycji poziomej Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować uszczelkę nr ref. 0202 40 (str. 435) Dla 1 aparatu DPX ³ 160 Dla 1 aparatu DPX ³ 250
1	0206 08	
1	0206 13	
1	0206 15	24 moduły
1	0206 17	

		Ilość modułów 24 36	
1	0208 10 ⁽¹⁾		
1	0209 10 ⁽²⁾	0209 60 ⁽²⁾	
1	0209 27		
1	0208 05 ⁽¹⁾		
1	0209 05 ⁽²⁾		
1	0208 13 ⁽¹⁾		
1	0209 13 ⁽²⁾		
1	0208 17 ⁽¹⁾		
1	0209 17 ⁽²⁾		

Oslony metalowe
Dla DPX³ w pozycji pionowej bez sterowania obrotowego bezpośredniego
Zamykanie przez ¼ obrotu
Zamykanie na wkręty samoblokujące
Zamykanie na wkręty samoblokujące dla DPX³ 250 z osłonami zacisków
Dla DPX³ w pozycji pionowej ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim
Zamykanie przez ¼ obrotu
Zamykanie na wkręty samoblokujące
Dla DPX³ 160
Zamykanie przez ¼ obrotu
Zamykanie na wkręty samoblokujące
Dla DPX³ 250
Zamykanie przez ¼ obrotu
Zamykanie na wkręty samoblokujące

Pak.	Nr ref.	
		Ilość modułów 24 36
1	0206 20 0206 70	Podstawy montażowe do aparatów w wykonaniu stacjonarnym z przyłączem górnym Mocowanie bezpośrednie na profilach montażowych. Aparaty w pozycji pionowej Dla 1-3 DPX ³ 630 Dla 1-3 DPX ³ 630 z blokiem różnicowoprądowym Dla 1 DPX ³ 1600 (24 moduły) lub 2 DPX ³ 1600 (36 modułów) Aparaty w pozycji poziomej Dla 1 DPX ³ 630 z blokiem różnicowoprądowym lub bez bloku Dla 1 DPX ³ 1600
1	0206 22	
1	0206 30 0206 80	
1	0206 23	
1	0206 30 0206 80	

		Ilość modułów 24 36	
1	0208 20		
1	0209 20	0209 70	
1	0208 22		
1	0209 22	0209 72	
1	0208 30		
1	0209 30	0209 80	
1	0209 23		
1	0208 23		
1	0209 21		
1	0208 34		
1	0209 34	0209 84	

Oslony metalowe
Aparaty w pozycji pionowej
Dla 1-3 DPX³ 630 bez bloku różnicowoprądowego
Zamykanie 1/4 obrotu⁽¹⁾
Zamykanie na wkręty samoblokujące⁽²⁾
Dla 1-3 DPX³ 630 z blokiem różnicowo-prądowym dolnym.
Zamykanie 1/4 obrotu⁽¹⁾
Zamykanie na wkręty samoblokujące⁽²⁾
Dla 1 DPX³ 1600.
Zamykanie 1/4 obrotu⁽¹⁾
Zamykanie na wkręty samoblokujące⁽²⁾
Aparaty w pozycji poziomej
Dla 1 DPX³ 630, z blokiem różnicowoprądowym dolnym lub bez z nap. silnik.
Zamykanie na wkręty samoblokujące
Zamykanie 1/4 obrotu⁽¹⁾
Zamykanie na wkręty samoblokujące⁽²⁾
Dla 1 DPX³ 1600
Zamykanie 1/4 obrotu⁽¹⁾
Zamykanie na wkręty samoblokujące⁽²⁾

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania.
(2) Możliwość zamontowania zawiasów o nr ref. 0209 59.