




0204 51




0204 56

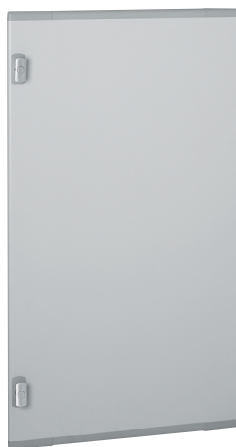

0212 71



0212 76



Wymiary zewnętrzne **str. 453**

IP55 z drzwiami IK08

Obudowy metalowe.

Możliwość montażu aparatów o I_n do 630 A.

Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.

Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.

Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.

Kolor RAL 7035.

Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice				
		Dostarczane bez płyt bocznych.				
		Szerokość 700 mm				
		24 moduły w rzędzie.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 51	1095	1000	700	600	225
1	0204 52	1295	1200	700	600	225
		Szerokość 950 mm				
		Możliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznego.				
		Pojemność 36 lub 24 moduły (przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 56	1095	1000	950	850	225
1	0204 57	1295	1200	950	850	225
		Płyty boczne				
		Zestaw 2 płyt.				
1	0204 66	Do rozdzielnic o wys.: 1095 mm				
1	0204 67	Do rozdzielnic o wys.: 1295 mm				

		Przedziały kablowe wewnętrzne				
		Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm				
		Zestaw zawiera profile i akcesoria do montażu.				
		Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnic o szerokości 950 mm.				
1	0204 26	Do rozdzielnic o wys.: 1050 mm lub 1095 mm, nr ref. 0204 06/56				
1	0204 27	Do rozdzielnic o wys.: 1250 mm lub 1295 mm, nr ref. 0204 07/57				
		Oslony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem				
1	0204 46	Wysokość: 1050 lub 1095 mm				
1	0204 47	Wysokość: 1250 lub 1295 mm				

Pak.	Nr ref.	Drzwi płaskie				
		Dostarczane z uchwytem do zamykania.				
		Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 448).				
		Dystans osłona/drzwi metalowe – 48 mm, drzwi transparentne – 44 mm.				
		Szerokość 700 mm				
		Drzwi metalowe.				
1	0212 71	Do rozdzielnic o wys.: 1095 mm				
1	0212 72	Do rozdzielnic o wys.: 1295 mm				
		Drzwi transparentne.				
1	0212 81	Do rozdzielnic o wys.: 1095 mm				
1	0212 82	Do rozdzielnic o wys.: 1295 mm				
		Szerokość 950 mm				
		Drzwi metalowe.				
1	0212 76	Do rozdzielnic o wys.: 1095 mm				
1	0212 77	Do rozdzielnic o wys.: 1295 mm				
		Drzwi transparentne.				
1	0212 86	Do rozdzielnic o wys.: 1095 mm				
1	0212 87	Do rozdzielnic o wys.: 1295 mm				
		Akcesoria				
1	0205 85	Zestaw uszczelnień do stosowania w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy				
1	0204 86 ¹	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy				
8	0204 82	Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)				

1: rozdzielnice o wys. 1095 i 1295 mm; 2 zestawy rozdzielnic o wys. 1595 mm; 3 zestawy rozdzielnic o wys. 1995 mm; 4 zestawy