




0204 01



0204 06

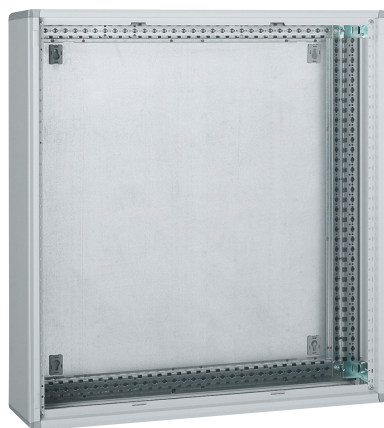

0212 51



0212 61

Wymiary zewnętrzne **str. 453**

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami

IP40 – IK08 z drzwiami

IP30 – IK07 bez drzwi

Obudowy metalowe.

Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A (700 A jeżeli IP>30).

Oporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.

Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.

Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.

Kolor RAL 7035 (cokół RAL 7004).

Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych

z możliwością docinania oraz z akcesoriami do łączenia (w pionie i w poziomie) rozdzielnic w zestawie.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice				
		Szerokość 660 mm				
		24 moduły w rzędzie.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 01	1050	1000	660	600	230
1	0204 02	1250	1200	660	600	230
		Szerokość 910 mm				
		Możliwość dołączenia przedziału kablowego.				
		Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się przedział kablowy wewnętrzny).				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 06	1050	1000	910	850	230
1	0204 07	1250	1200	910	850	230

		Przedziały kablowe wewnętrzne				
		Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm				
		Zestaw zawiera profil i akcesoria do montażu.				
		Umożliwia wykonanie wewnątrz rozdzielnic o szerokości 910 mm przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony.				
1	0204 26	Do rozdzielnic o wys.: 1050 mm, nr ref. 0204 06/56				
1	0204 27	Do rozdzielnic o wys.: 1250 mm, nr ref. 0204 07/57				
		Ostony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem				
1	0204 46	Do przedziału kablowego o wys.: 1050 lub 1095 mm				
1	0204 47	Do przedziału kablowego o wys.: 1250 lub 1295 mm				

		Drzwi profilowane				
		Dostarczane z uchwytami do zamykania.				
		Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie. Dystans osłona/drzwi metalowe – 67 mm, drzwi transparentne – 63 mm				
		Szerokość 660 mm				
		Drzwi metalowe.				
1	0212 51	Do rozdzielnic o wys.: 1050 mm				
1	0212 52	Do rozdzielnic o wys.: 1250 mm				
		Drzwi transparentne.				
1	0212 61	Do rozdzielnic o wys.: 1050 mm				
1	0212 62	Do rozdzielnic o wys.: 1250 mm				
		Szerokość 910 mm				
		Drzwi metalowe.				
1	0212 56	Do rozdzielnic o wys.: 1050 mm				
1	0212 57	Do rozdzielnic o wys.: 1250 mm				
		Drzwi transparentne.				
1	0212 66	Do rozdzielnic o wys.: 1050 mm				
1	0212 67	Do rozdzielnic o wys.: 1250 mm				

		Zestaw uszczelki dla zapewnienia IP43				
1	0201 30	Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm				
		Długość: 5,5 m				