



Y Żywiczna mufa rozgałęźna

Do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

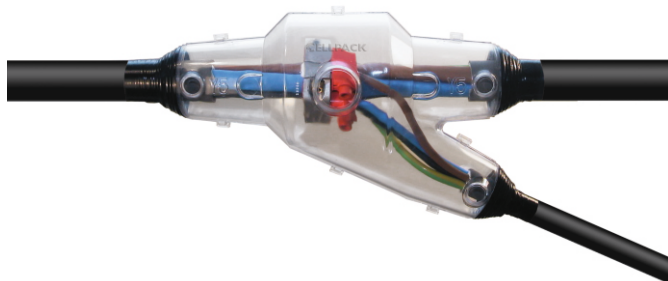

Wymiary

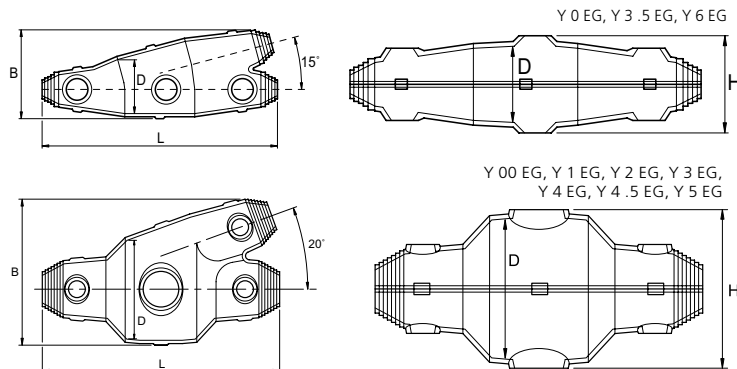

Zastosowania

- Wnętrznne
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Certyfikaty

- EN 50393

Zawartość

- Przeźroczyste formy
- Lejki
- Żywica EG odporna na hydrolizę
- Korki zamykające wlew
- Taśma uszczelniająca
- Rękawiczki
- Przezroczysta, ilustrowana instrukcja montażu

Uwaga

- Do montażu muf Y3 i wyższych mogą być użyte złączki pierścieniowe rozgałęźne
- Mufy typu Y są także dostępne do kabla o izolacji papierowej przy użyciu odpowiedniego osprzętu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Możliwość magazynowania standardowej żywicy do 40 miesięcy
- Prosty i szybki montaż

Poziom napięcia

- $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Do kabli i przewodów energetycznych

Typ	L [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]	Na kabel Ø max. [mm]		kable z tworzyw sztucznych*		Nr kat.
									
							4x		
					max. przekrój żyły kabla [mm²]				
					kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny**	kabel odgałęźny**	
Y 00	150	75	38	50	16	16	4	2,5	133841
Y 0	185	80	45	55	17	17	6	6	152932
Y 1	240	110	60	70	22	22	10	10	124730
Y 2	285	120	65	75	34	30	25	25	147533
Y 3	240	145	100	110	42	37	50	35	131123
Y 3 ½	300	150	110	120	54	38	50	35	131118
Y 4	285	170	110	120	53	37	95	50	124763
Y 4 ½	335	193	120	130	56	42	150	70	131119
Y 5	382	220	140	150	62	52	240	95	157645
Y 6	570	275	180	190	90	80	300	185	131126

* Dodatkowe wyposażenie: zestaw uziemiający i zestaw odtwarzający ciągłość pancerza dostępne na zamówienie.

** Niniejsze dane określają maksymalne przekroje kabli w torze głównym i odgałęźnym. W przypadku kabli o mniejszych przekrojach, elementem decydującym o doborze mufy powinna być średnica kabli oraz gabaryty osprzętu uzupełniającego (złączki, pierścienie przebijające).