



Żarówka, AC/DC 24 V, 5 W, podstawa BA 15d, Akcesoria do kolumn sygnałowych, o średnicy 50 mm + 70 mm, (opakowanie jednostkowe 10 szt.)

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
oznaczenie produktu	Żarówka	
Ogólne dane techniczne		
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC	
napięcie robocze		
• 1 przy DC wartość znamionowa	24 V	
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V	
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	24 V	
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %	
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %	
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P	
Lampa		
rodzaj elementu świecącego	Żarówka	
wykonanie mocowania	BA 15d	
Obudowa		
wysokość	42 mm	
szerokość	16 mm	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4328-1XX>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4328-1XX>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4328-1XX>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4328-1XX&lang=en

-P

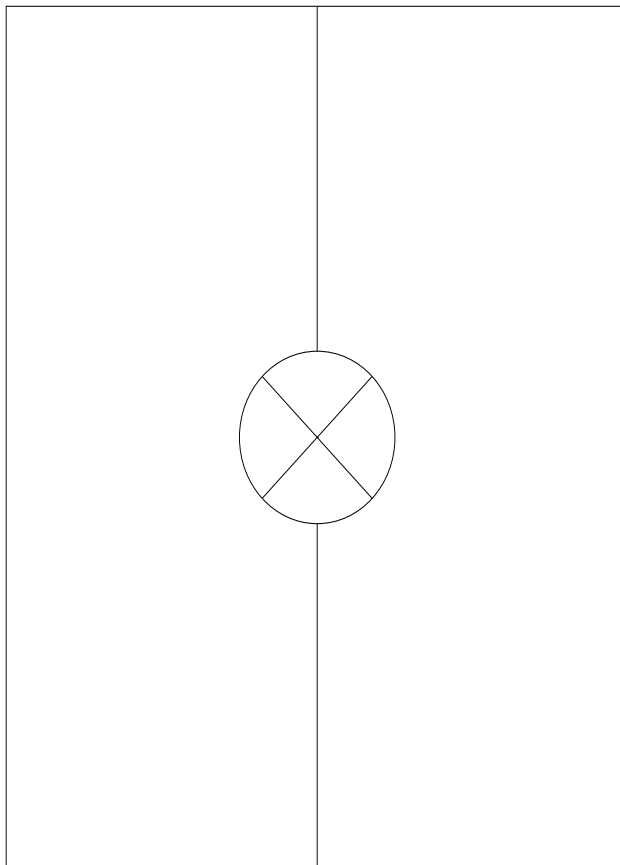

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 