

DPX³/DPXTM

przełączniki różnicowoprądowe i przekładniki prądowe



Przeznaczone do stosowania z wyłącznikami DPX³ lub rozłącznikami DPX³-I wyposażonymi w wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy.

Przełączniki dostosowane są do mocowania na wsporniku montażowym TH 35.

Przekładniki montowane są za pomocą wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Przełącznik różnicowoprądowy do DPX ³
		Budowa: - przezroczysta pokrywa z możliwością plombowania, - styki pomocnicze, - kontrolka LED zielona: sygnalizacja zasilania, - 3 kontrolki LED żółte: sygnalizacja wartości $I_{\Delta n}$ w tym % nastawionego $I_{\Delta n}$: 20, 40, 60%, - kontrolka LED czerwona: - światło ciągłe: sygnalizacja zadziałania przełącznika różnicowoprądowego, - światło migające: odłączenie przełącznika. Do zastosowania z przekładnikami prądowymi: - Ø 35 i 80 mm prąd znamionowy różnicowy: 0,03 - 0,05 - 0,75 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A - Ø 110 do 210 mm prąd znamionowy różnicowy: 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A - Ø 150 mm prąd znamionowy różnicowy: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A - Ø 300 mm prąd znamionowy różnicowy: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A Regulacja czasu zadziałania: 0 - 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 sekund Napięcie znamionowe zasilania: 230/240 V ~ 50/60 Hz
1	0260 88	Przełącznik różnicowoprądowy DPX ³

Przekładniki prądowe

Przeznaczone do współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi o nr ref. 0260 88.

Stosować jeden przekładnik do jednego wyłącznika DPX³ lub rozłącznika DPX³-I.

Przekładnik prądowy Ø35 mm

Przekładnik prądowy Ø80 mm

Przekładnik prądowy Ø110 mm

Przekładnik prądowy Ø140 mm


Przekładnik prądowy Ø210 mm
Przekładnik prądowy Ø150 mmPrzekładnik prądowy Ø150 mm – otwierany⁽¹⁾
Przekładnik prądowy Ø210 mm – otwierany⁽¹⁾Przekładnik prądowy Ø310 mm – otwierany⁽¹⁾

przekładniki prądowe do DPX³


współpraca poprzez wyzwaczenie

Przekładniki prądowe


Fizyka i inżynieria prądu
nr ref. 0260 92, 0260 93, 0260 94, 0260 95, 0260 96



Przekładnik prądowy
nr ref. 0260 97




Przekładnik prądowy
nr ref. 0260 98



Nr ref.	A	B	C	D	E	H	L	M
0260 92	35	75	85	42	92	36	43	56
0260 93	80	108	132	67	125	36	65	56
0260 94	110	148	170	86	165	36	84	56
0260 95	140	177	206	104	200	36	102	56
0260 96	210	270	295	150	290	44	145	64
0260 97	150	225	259	133	245	275	95	113

Przełącznik różnicowoprądowy DPX³
nr ref. 0260 88

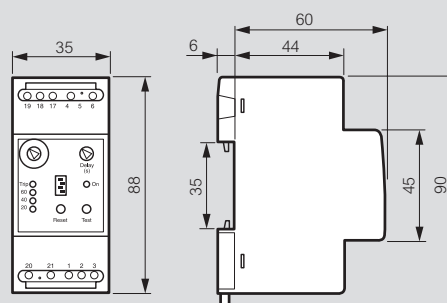

⁽¹⁾ Minimalny prąd znamionowy różnicowy 1 A.