

EFD 10 1p



Specyfikacje

Numer katalogowy	002540001
Opis	EFD 10 1p
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	EFD 10 1p
Wielkość	10x38
Ilość biegunów	1
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Kategoria pracy	AC 22B
Połączenie	1 - 25mm ²
Montaż	Szyna TH35
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002705
Nazwa klasy	Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej
Prąd znamionowy	32
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1
Rozmiar	10x38
Sposób montażu	Inne
Dla rozmiaru bezpiecznika	10x38 mm
Liczba biegunów	1

Rysunek wymiarowy

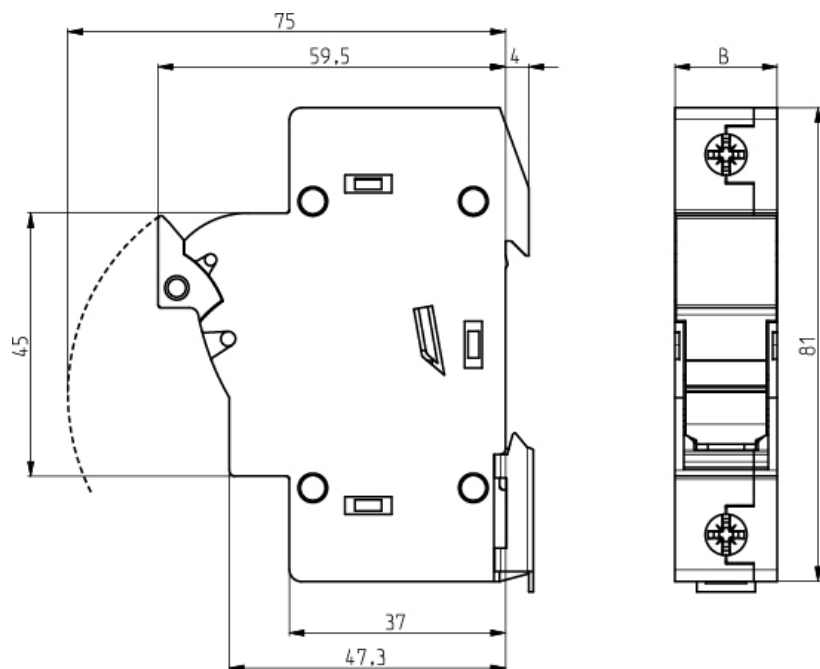

	B
EFD 8, 10 1p	17,5
EFD 8, 10 1p+N	35
EFD 8, 10 2p	35
EFD 8, 10 3p	52,5
EFD 8, 10 3p+N	70