

PCF 10 2p



Specyfikacje

Numer katalogowy	002550003
Opis	PCF 10 2p
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	PCF 10 2p
Wielkość	10x38
Ilość biegunów	2
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Kategoria pracy	AC 22B
Połączenie	0,5 - 10mm ²
Montaż	Szyna TH35
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002705
Nazwa klasy	Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej
Prąd znamionowy	32
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	2
Rozmiar	10x38
Sposób montażu	Inne
Dla rozmiaru bezpiecznika	10x38 mm
Liczba biegunów	2

Rysunek wymiarowy

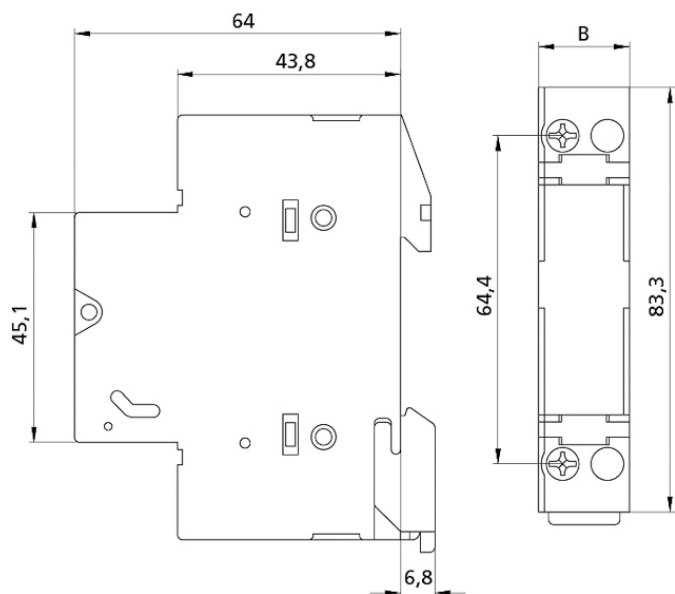

	B
1p	17,8
1p+N	17,8
2p	35,6
3p	53,4
3p+N	53,4