


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

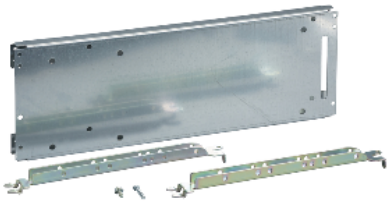

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do montażu Masterpact MTZ

LVS03500

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 1000 mm
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW08...16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW08...16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NW20...25 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NW32 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW32 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NW08...16 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NW08...16 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NW08...16 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NW08...16 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NW20...25 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NW20...25 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NW20...25 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NW20...25 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NW32 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NW32 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NW32 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NW32 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	36 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 27 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 19 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 moduł(y): NW08...16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NW08...16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 20 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 28 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 19 moduł(y): NW20...25, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NW20...25, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW32, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 20 moduł(y): NW32, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 28 moduł(y): NW32, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NW32, przyłącze przednie przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 19 moduł(y): NW32, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NW32, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Parametry uzupełniające	
Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	3,82 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 18 637,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 18 637,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 27 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW08...16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 36 1087,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 487,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 20 737,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 837,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1087,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 19 687,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 437,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 787,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1037,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 36 1087,5 mm

650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 1037,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	57,0 cm
Waga opakowania 1	3,683 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	29 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	59 cm

Waga opakowania 2	23,056 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	102 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	287,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03500

Ilustracja techniczna

Wymiary

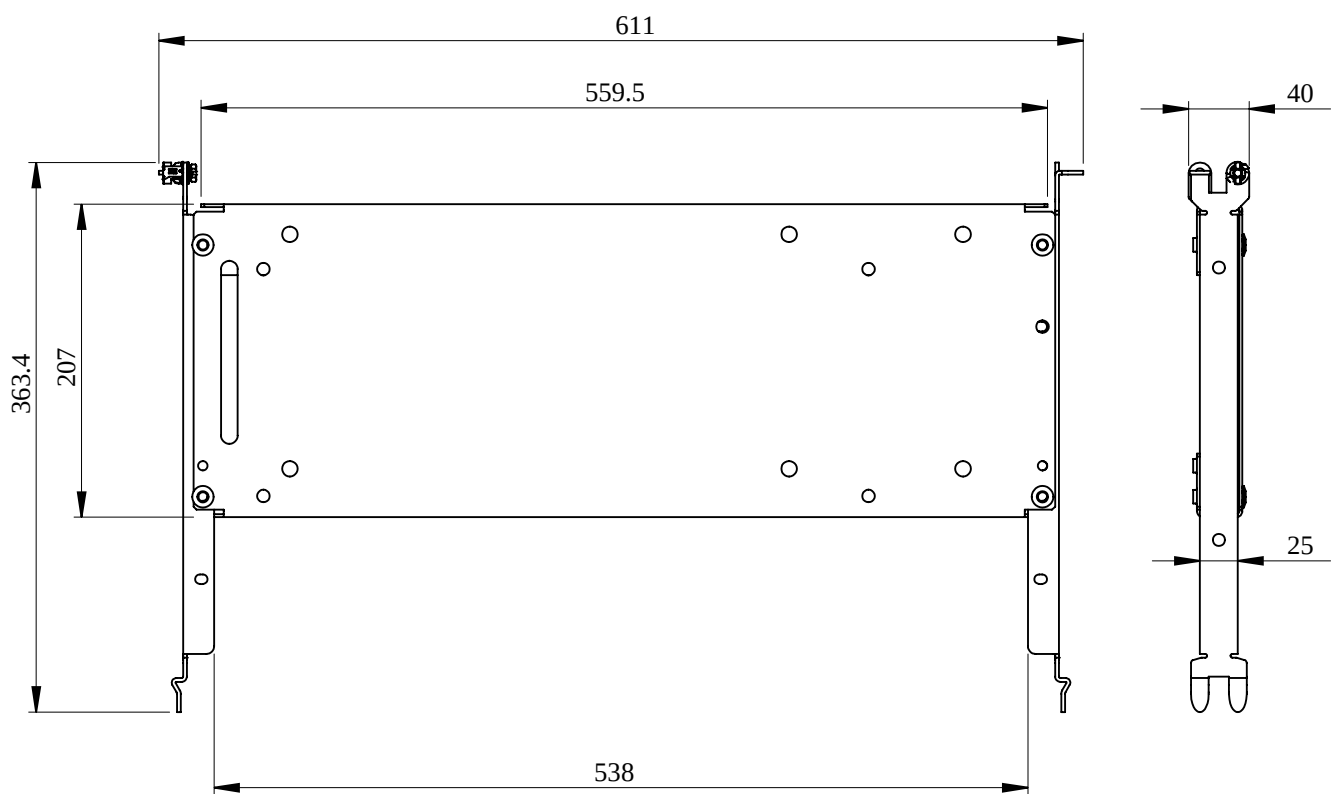

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki