

## STV D02 63A 1p+N



## Specyfikacje

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy           | 002271002                      |
| Opis                       | STV D02 63A 1p+N               |
| Nazwa klasy                | Rozłącznik izolacyjny z bezp.  |
| Prąd znamionowy (A)        | 63                             |
| Typ                        | STV D02                        |
| Wielkość                   | D02                            |
| Ilość biegunów             | 1+N                            |
| Grupa produktowa           | Rozłączniki bezpiecznikowe nn. |
| Napięcie znamionowe AC (V) | 230/400                        |
| Kategoria pracy            | AC 22A                         |
| Napięcie znamionowe DC (V) | 110                            |
| Montaż                     | Szyna TH35                     |
| 0                          |                                |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Klasyfikacja                               | EC000277                     |
| Nazwa klasy                                | Rozłącznik bezpiecznikowy D0 |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 230/400                      |
| Napięcie znamionowe dla DC                 | 110                          |
| Liczba podstaw bezpiecznikowych NH         | 1+N                          |
| Sposób montażu                             | 35mm DIN rail                |
| Liczba biegunów                            | 2                            |
| Rozmiar                                    | D02                          |
| Napięcie znamionowe                        | 230V                         |
| Prąd znamionowy                            | 63A                          |

## Rysunek wymiarowy

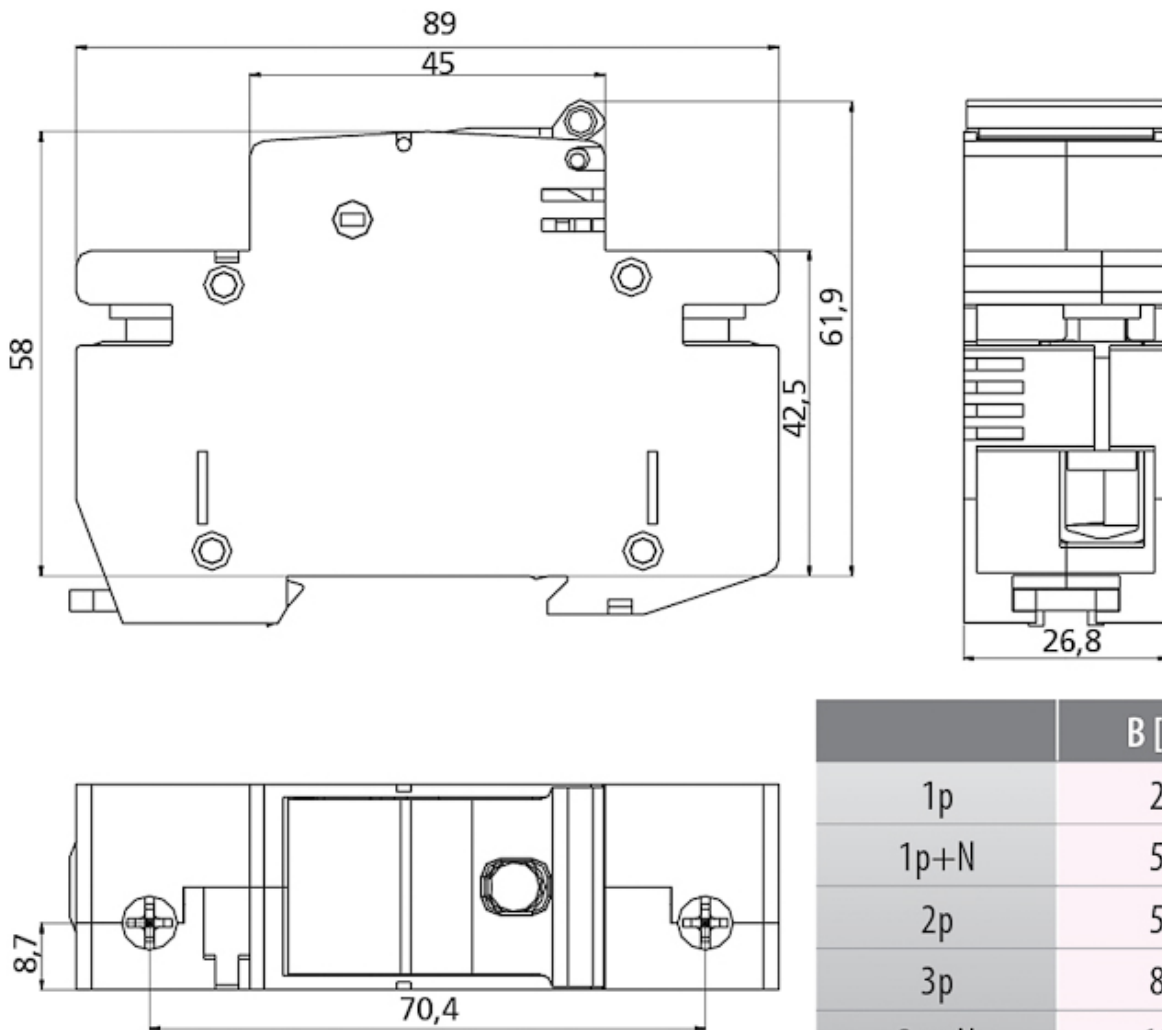

|      | B [mm] |
|------|--------|
| 1p   | 26,8   |
| 1p+N | 53,6   |
| 2p   | 53,6   |
| 3p   | 80,4   |
| 3p+N | 107,2  |